




PRO ZIP SCREEN®

TEKNİK KATALOG
2025

www.prozipscreen.com

Gunpay
SHADING SYSTEMS

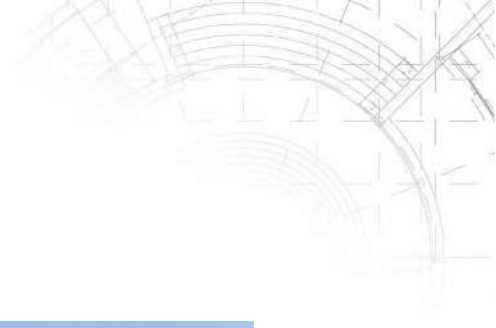

İÇİNDEKİLER

ŞİRKET PROFİLİ

HAKKIMIZDA.....	4
TESİSİMİZ.....	5
NEDEN PRO ZIP SCREEN?.....	6

DİKEY SİSTEMLER

V95 DİKEY ZIP SİSTEMİ.....	8
V115 DİKEY ZIP SİSTEMİ.....	10
V115 _{ms} YAYLI MANUEL ZIP SİSTEMİ.....	12
V115 _{mc} ZİNCİRLİ MANUEL ZIP SİSTEMİ.....	14
V115 _w DİKEY ÇELİK TEL ZIP SİSTEMİ.....	16
V115 _o DİKEY ALTTAN AÇILABİLİR KAPAKLI ZIP SİSTEMİ.....	18
V130 DİKEY ZIP SİSTEMİ.....	20
V130 _w DİKEY ÇELİK TEL ZIP SİSTEMİ.....	22
V130 _s GÜNEŞ ENERJİLİ ZIP SİSTEMİ.....	24
V130 _{gr} REDÜKTÖRLÜ VE MOTORLU ZIP SİSTEMİ.....	26
V130 _t DİKEY TANSİYONLU ZIP SİSTEMİ.....	28
V155 _r DİKEY GİZLİ ÇITALI VE ALTTAN AÇILABİLİR KAPAKLI ZIP SİSTEMİ.....	30
VFF DİKEY SABİT PERDE SİSTEMİ.....	32

YATAY SİSTEMLER

H130 HARD-TOP®.....	36
H150 D-TOP®.....	38
H160 SOFT-TOP®.....	40
H185 SOFT-TOP®.....	42
H150 _{es} EASY-TOP® PERGOLA	44
Hwave KATLAMALI YATAY PERDE	46
HFF YATAY SABİT PERDE SİSTEMİ	48

TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA KILAVUZU

YATAY MONTAJ BRAKETLERİ.....	51
BAKIM.....	52
ÖZELLEŞTİRİLMİŞ İKLİM KONTROLÜ.....	52
GARANTİ.....	53
RENK SEÇENEKLERİ.....	53
KUMAŞ SERİLERİNİN TEKNİK KARŞILAŞTIRMASI.....	54
ZIP KUMAŞLARINDA DOĞAL YÜZEY ETKİLERİ.....	55
ZIP SİSTEMLERİNDE IŞIK GİRİŞİ.....	56
ELEKTRİK BAĞLANTI TALİMATLARI.....	56
KULLANIM ALANLARI.....	57
ÜRÜN STANDARTLARI VE KULLANIM KOŞULLARI.....	58
KONTROL SEÇENEKLERİ.....	59
ÖZEL TASARIM BASKI.....	60
GÜNPAY AKADEMİ.....	61

HAKKIMIZDA

Pro Zip Screen®, 2001 yılından bu yana sektörün önde gelen şirketlerinden Günpay Perde Sistemleri tarafından geliştirilen gelişmiş bir dış mekan gölgeleme markasıdır. Yenilikçiliğe büyük önem veren Prozipscreen, Türkiye ve uluslararası alanda çok sayıda projede kullanılmıştır. Her projeye özen ve titizlikle yaklaşılarak, yaratıcı tasarım ve sürdürülebilir kalite ile müşteri memnuniyeti ön planda tutulmaktadır.

Bu dikey ve yatay zip sistemleri, iç mekanların aşırı ısınmasını önleyerek etkili güneş koruması sağlar. Rüzgara dayanıklı yapıları ve isteğe bağlı entegre sineklik sistemi sayesinde, doğal hava akışını sağlarken daha konforlu ve enerji verimli alanlar yaratmaya yardımcı olurlar.

Tüm ürünler, İstanbul Ataşehir'de bulunan modern tesisimizde üretilmektedir. Fabrikamız, gelişmiş üretim teknolojileriyle donatılmış olup, yüksek vasıflı bir ekip tarafından işletilmektedir. ISO 9001 kalite sertifikasına sahip olan fabrikamız, üretimin her aşamasında sıkı kalite kontrol prosedürleri uygulamaktadır. Üretim süreci, alüminyum işleme, toz boya kaplama, yüksek frekanslı kaynak ve otomasyon montajını içermekte olup, bu sayede hem standart hem de özel projeler için yüksek kaliteli çözümler sunabilmekteyiz.

Bu marka, sadece bir üründen daha fazlasını temsil eder. Yılların deneyimiyle şekillenen eksiksiz bir çözümü yansıtır. Bu uzmanlığı, iş ortaklarımızla güçlü bir işbirliği içinde paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Esnek ve proje odaklı bir yaklaşımla Pro Zip Screen®, dünya çapında binlerce mimari ve inşaat projesinde başarıyla uygulanmıştır.

Sertifikalar ve Akreditasyonlar

Zip sistemleri uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve sertifikasyon için test edilmektedir. Kurulumdan sonra, kullanıcıya ürünle ilgili teknik belgeler verilmektedir.

ISO 9001:2015 – Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 – Çevre Yönetim Sistemi

TSE 2025 – Türk Standartları Enstitüsü Sertifikası

ISO 9001:2015 (Ek-4)

ISO 14001:2015 (Ek-3)

TSE 2025 (Ek-2)

PRO ZIP SCREEN®



NEDEN PRO ZIP SCREEN?

1

Geniş Ürün Yelpazesi:

Dikey ve yatay zip perdeler, pergola sistemleri ve özel çözümler dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi ile her ihtiyaca uygun seçenekler sunuyoruz.

2

Kaliteli Malzemeler ve Uzun Ömür:

Ürünlerimizde kullanılan tüm malzemeler (profil, mekanizma, kumaş vb.) birinci sınıf kalitededir ve uzun yıllar boyunca dayanıklılık ve performans sağlar.

3

Estetik Tasarım:

Prozipscreen sistemleri, binanın mimari estetiğini tamamlayan şık tasarımlara sahiptir. İnce profiller, kompakt kasetler ve zengin renk seçenekleri ile cepheye değer katar.

4

Özel Tasarım ve Boyut:

Projeye özel boyutlandırma ve tasarımdaki esnekliğimiz sayesinde, standart ürünlerin yanı sıra özel ihtiyaçlara göre de çözümler geliştirebiliyoruz.

5

Güçlü Üretim Altyapısı:

Yüksek kalite standartlarını korurken, verimli üretim süreçlerimiz ve gelişmiş teknoloji altyapımız sayesinde iş ortaklarımıza güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz.



DIKEY SİSTEMLER

Dikey zip sistemleri, pencereler, cam cepheler, balkonlar ve benzeri dikey açıklıklar için gelişmiş güneş koruma çözümleridir. Pro Zip Screen® dikey sistemleri, özel olarak tasarlanmış fermuar kılavuzlu yan profiller kullanarak kumaşı her iki tarafa sabitleyerek yüksek rüzgar direnci sağlar.

Kenarları tamamen kapalı olduğundan, böceklerin ve haşerelerin girmesini önleyerek pratik koruma sağlarlar. Tüm mevsimlerde kullanılabilir ve motorlu veya manuel seçeneklerle her alana uyum sağlar.

Her bir dikey sistem modelinin teknik özellikleri ve avantajları aşağıdaki sayfalarda sunulmaktadır.



V95 DİKEY ZİP SİSTEMİ


Kompakt Kutu Tasarımı: 95 mm'lik küçük kaset boyutu ile dar alanlara bile sığar ve cephede göze çarpmaz.

Estetik Entegrasyon: İnce ray profilleri ve şık tasarımıyla cephe mimarisiyle bütünleşir. Mevcut binalara eklenebilir veya tasarım aşamasında yeni projelere entegre edilebilir.

Kullanım Alanı: Küçük alanlar, yenilenmesi gereken binalar, konut ve ticari binalar için uygundur. Pencere, kapılar ve balkonlar gibi açıklıklarda etkili güneş kontrolü sağlar.

Çift Tahrik Seçeneği: Motorlu kontrolün konforu veya bütçe dostu manuel kullanım mevcuttur. İsteğe bağlı olarak, uzaktan kumanda motoru veya duvar düğmesi ile kontrol edilebilir; veya yaylı manuel mekanizma tercih edilebilir.

Kolay Kurulum: Modüler tasarım, duvara, tavana veya doğramaya hızlı kurulum sağlar. Kurulum için gerekli bağlantı elemanları ve aksesuarlar kitte mevcuttur.

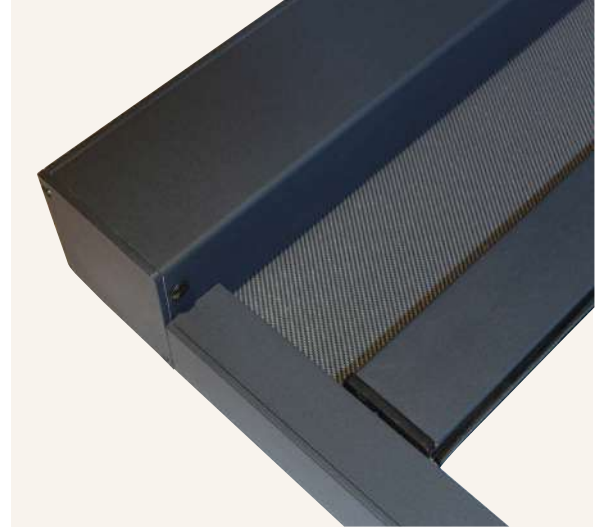


Uzaktan Kumanda Kontrolü



Duvar Anahtar Kontrolü



ÖLÇÜLER

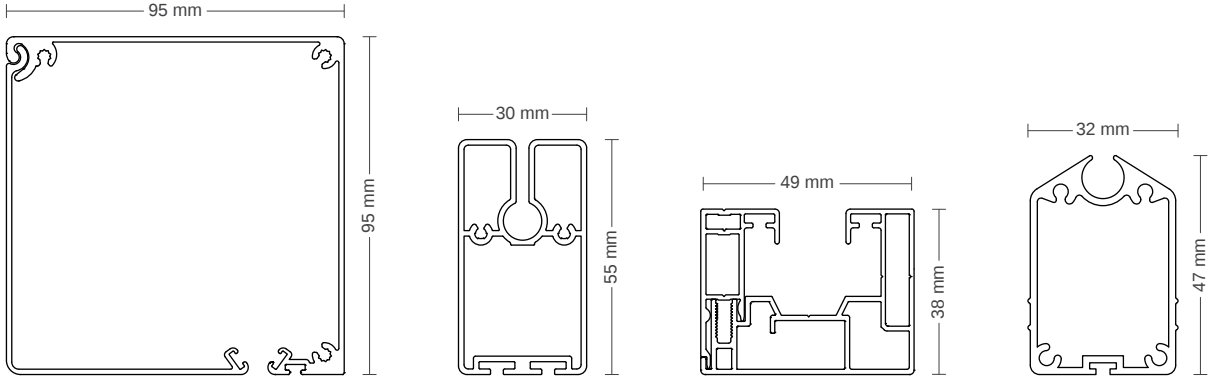

Kompakt yapısı ile V95 Sistemi, özellikle küçük ve orta boy pencereler için ideal bir dikey zip perde sistemidir. Minimum boyutlu (95×95 mm) kaset profili sayesinde, cephede fazla yer kaplamadan estetik bir görünüm sunar. Hem yeni binalara hem de yenileme projelerine kolayca entegre edilebilir. Ayrıca, özellikle konut ve ofis uygulamalarında pergola kenarlarında entegre güneşlik olarak da kullanılabilir.

V95 DİKEY ZİP SİSTEMİ

G (GENİŞLİK, mm)

Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
	750	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲
	1000	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲
	1250	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲
	1500	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲
	1750	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲
	2000	●◆▲	●◆▲	●◆▲	●◆▲	●◆▲	●◆▲	●◆▲	●◆▲	●◆▲	●◆▲				
	2250	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲				
	2500	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲				

- Soltis 86, 96, 92, w88
- ★ Twin
- ◆ Transparan
- ▲ Sineklik kumaşı

TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ.
GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.

V115 DİKEY ZİP SİSTEMİ


Kompakt ve Sağlam Kutu: 115 mm kaset profili, boyutuna göre yüksek kumaş taşıma kapasitesine sahiptir, ancak yine de cephede kompakt bir görünüm sunar.

Estetik Uyumluluk: Yeni bina projelerinde mimari tasarımla entegre edilebilir ve mevcut binaların cephesine de eklenebilir. Standart renklerin yanı sıra, mimari konseptte uygun özel RAL renklerinde de üretilebilir.

Motorlu veya Manuel Çalışma: Elektrik motoru sistemi uzaktan kumanda, zamanlayıcı veya akıllı ev sistemine bağlanabilir. Alternatif olarak, elektrik altyapısının olmadığı yerlerde yaygın manuel mekanizma ile de kullanılabilir.

Güneş Enerjili Motor Seçeneği: Bu modelde, elektrik bağlantısının zor olduğu uygulamalar için şarj edilebilir pil ve entegre güneş paneli ile bir motor seçeneği sunulabilir. Güneş enerjili motor, gün boyunca güneşten aldığı enerjiyle perdenizi çalıştırır ve kablo ve elektrik maliyetlerini ortadan kaldırır.

Kolay ve Hızlı Kurulum: Tasarım, kurulumu kolaylaştırmak için optimize edilmiştir. Ayarlanabilir montaj braketleri, duvara veya tavana doğru hizalanmasını sağlar; kurulum sonrası bakım için kaset kapağı kolaylık sağlar.

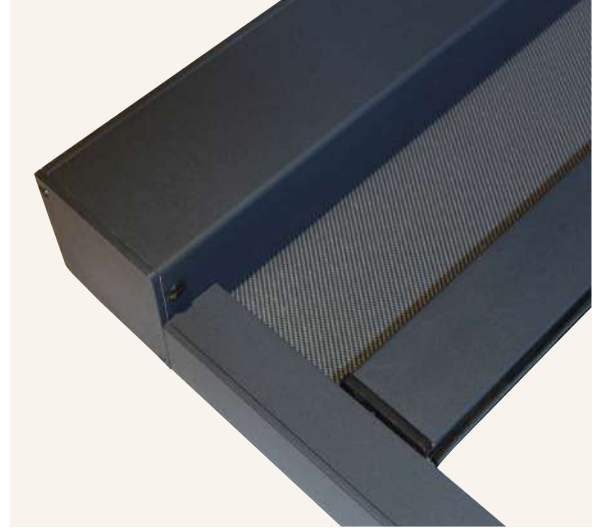


Uzaktan Kumanda
Kontrolü



Duvar Anahtar
Kontrolü



ÖLÇÜLER

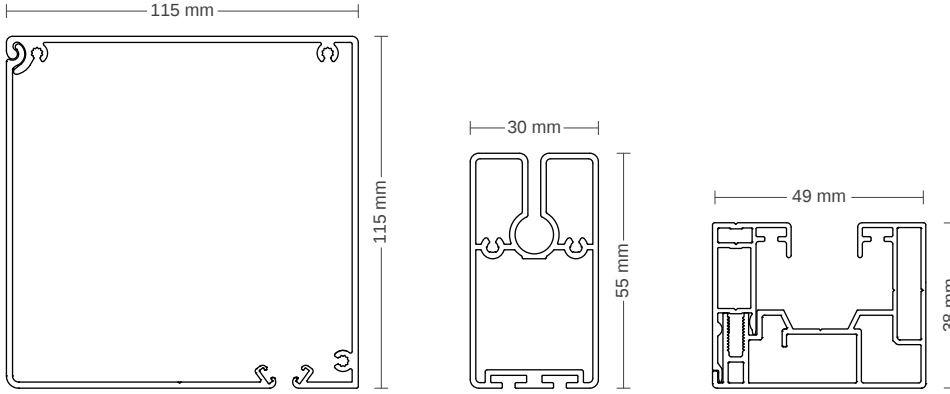

V115 Sistemi, orta ve büyük boyutlu açıklıklar için tasarlanmış çok yönlü bir dikey fermuarlı perde modelidir. 115×115 mm kaset yapısı, daha geniş ve uzun pencerelerde bile sorunsuz uygulama sağlar. Konutlarda, ofis binalarında ve ticari alanlarda olduğu kadar pergola sistemlerinin yan açıklıklarında da kolaylıkla kullanılabilir.

V115 DİKEY ZİP SİSTEMİ																		
G (GENİŞLİK, mm)																		
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	
	750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	3000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	3250	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	3500	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
●	Soltis 86, 96, 92, w88				TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.													
★	Twin,sineklik kumaşı																	
◇	Transparan																	


V115_{ms} YAYLI MANUEL ZİP SİSTEMİ

Kendiliğinden toplanma: Alt çita serbest bırakıldığında perde yukarı doğru sarılır ve kasete düzgün bir şekilde toplanır.

Basit ve Etkili Çözüm: Elektrik, motor veya kontrol gerektirmez. Özellikle düşük maliyetli projeler veya geçici yapılar için idealdir.

Estetik ve Kompakt: Kaset görünümü standart V115 ile aynıdır ve cephedeki şıklığını korur.


Kolay Montaj: Az sayıda bileşen içerdiğinden hızlı kurulum. Her türlü duvar yüzeyine monte edilebilir.

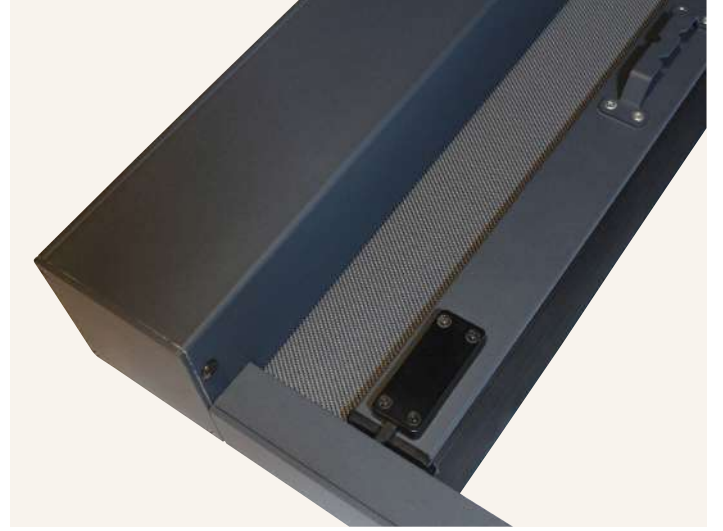

Manuel Kontrol



ÖLÇÜLER

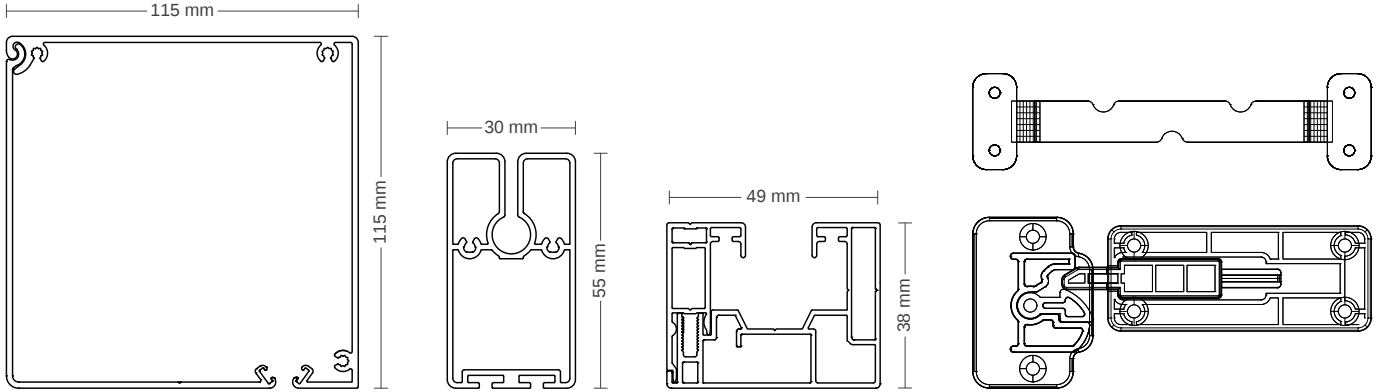

Yay mekanizmalı V115 modeli, perdenin alt çitaları aşağı çekip bıraktığınızda kumaşın otomatik olarak toplanmasını sağlar. Elektrik altyapısı gerektirmeyen bu sistem, kullanım kolaylığı ve estetik bir görünüm sunar.

V115ms YAYLI MANUEL ZİP SİSTEMİ																
G (GENİŞLİK, mm)																
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	
	750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	3000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
●	Soltis 86, 96, 92, w88				TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.											
★	Twin,sineklik kumaşı															
◇	Transparan															


V115_{mc} ZİNCİRLİ MANUEL ZİP SİSTEMİ

Güvenilir Manuel Çalışma: Elektrik altyapısı olmayan yerlerde bile sorunsuz çalışır. Mekanizması basit ve sağlamdır.

Sessiz Çalışma: Zincir sistemi düşük gürültüyle çalışır ve ofisler, oteller ve konutlarda konforlu bir ortam sağlar.

Zarif Görünüm: Kompakt kaset yapısı ve ince ray profilleriyle, cephe estetiğini bozmadan uyum sağlar.


Düşük Bakım İhtiyacı: Elektrikli veya motorlu bileşenler bulunmadığından, uzun vadeli servis ihtiyacı minimum düzeydedir.

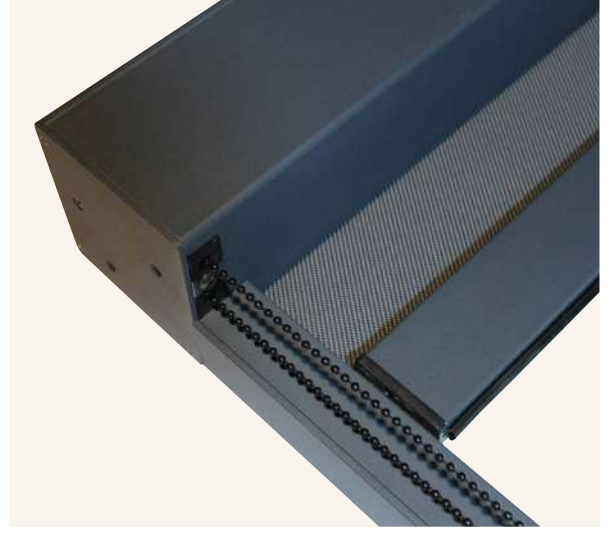

Zincir mekanizmalı kontrol



ÖLÇÜLER

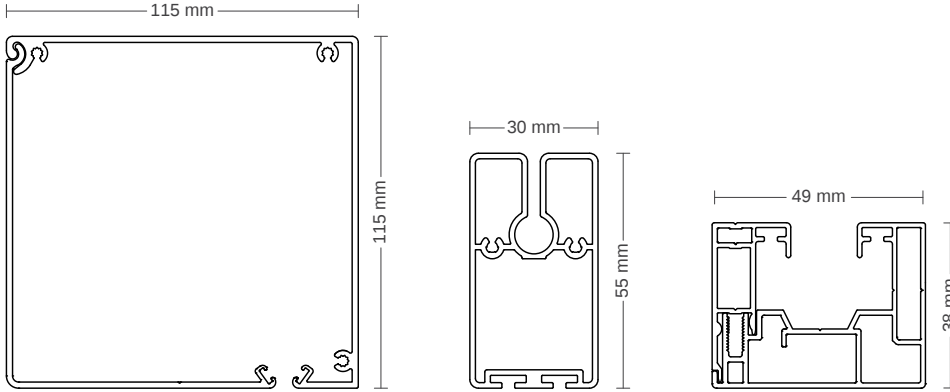

115 mm kasetli bu özel versiyon, kolay bakım ve kumaş değişimi için tasarlanmıştır. Kutu profili, menteşeli bir alt kapağa sahiptir ve kurulumdan sonra mekanizmaya erişim sağlar. Bu özellik, tavana gömme kurulumlar gibi kasetin üst kısmına kolayca erişilemeyen uygulamalarda özellikle kullanışlıdır.

V115mc ZİNCİRLİ MANUEL ZİP SİSTEMİ									
G (GENİŞLİK, mm)									
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
	750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	3000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
●	Soltis 86, 96, 92, w88	TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.							
★	Twin,sineklik kumaşı								
◇	Transparan								

V115_w DİKEY ÇELİK TEL ZİP SİSTEMİ

Minimal Yan Görünüm: Yanlarda alüminyum profil bulunmadığından, cephede neredeyse görünmez bir uygulama elde edilir.

Manzara Dostu: Geniş görüş açıları sağlar ve doğaya bakan tarihi binaların ve cephelerin manzarasını engellemez.

Motor Konforu: Elektrik motoru sayesinde kumaşın gerginliği optimum seviyede tutulur; sessiz ve yumuşak bir şekilde hareket eder.

Hızlı Kurulum: Profilsiz yapısı sayesinde kurulumu daha az zaman alır; özellikle tavanlar veya dar mermer kenarlar gibi zorlu yerlere uygulaması kolaydır.

Not: Zip sistemi, zip kanalı kadar rüzgara karşı yüksek direnç sağlamaz. Bu nedenle, daha korunaklı alanlar için önerilir.




Uzaktan Kumanda Kontrolü



Duvar Anahtar Kontrolü



ÖLÇÜLER

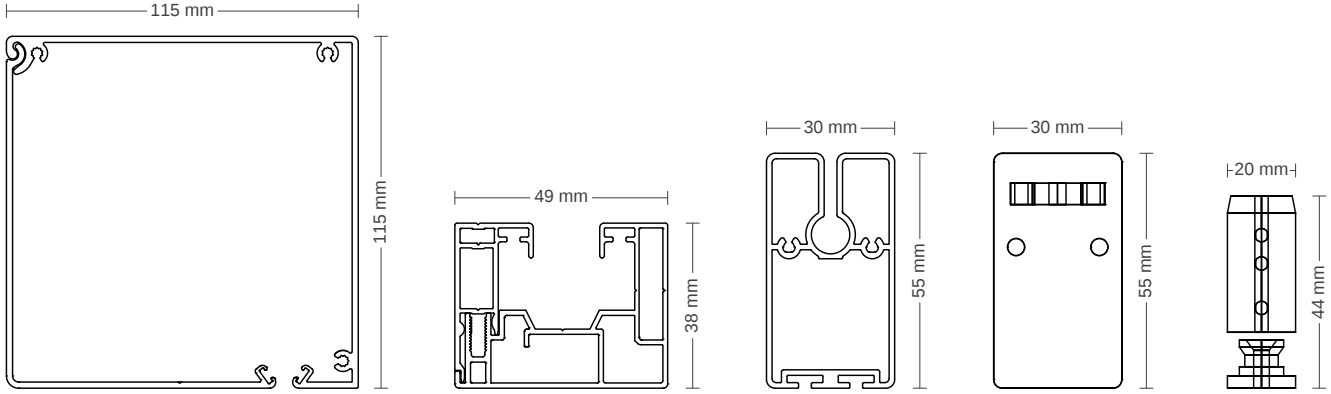

Tel sistemi, kumaşı fermuar kanalı profilleri yerine paslanmaz çelik gergi telleri ile yönlendirir. 115 mm kaset yapısı ile tasarlanan bu versiyon, yan profillerin istenmediği ve manzarayı korumak öncelikli olan projeler için idealdir. Kompakt kaset boyutu, özellikle sınırlı alan kurulumları için uygun olan daha göze çarpmayan bir görünüm sunar.

V115w DİKEY ÇELİK TEL ZİP SİSTEMİ																		
G (GENİŞLİK, mm)																		
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	
	750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	3000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	3250	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇
	3500	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇
●	Soltis 86, 96, 92, w88				TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.													
★	Twin,																	
◇	Transparan																	
Arkasında mesnet olduğu sürece yapılabilir (pencere ve cam önü gibi)																		

V115. DİKEY ALTTAN AÇILABİLİR KAPAKLI ZİP SİSTEMİ


Tam Mimari Entegrasyon: En önemli özelliği, kutu ve kılavuzun duvar yapısı içerisinde tamamen gizlenebilmesidir. Montaj tamamlandığında sistem sıva ile tamamen aynı hizada olur ve cephede minimum görsel etki oluşturur.

Estetik ve Kompakt: Standart 115 Sistem ile aynı ölçü ve görünümüne sahiptir; tüm estetik avantajlar korunur. Kutu kapatıldığında alt kapağın varlığı dışarıdan görünmez; sistem klasik 115 kaset gibi durur.

Motorlu Kullanım: Bu modelde ayrıca motor seçeneği vardır. Özellikle pergola entegre uygulamalarda veya tavana gömme montajlarda motorlu kullanım perdenin kolay ve zahmetsiz kontrolünü sağlar.

Hızlı Montaj: Montaj prosedürü standart model ile aynıdır. Ekstra alt kapak menteşe mekanizması basit şekilde takılır ve montaj süresine minimum etki eder.

Kullanım Alanları: Lüks konut projelerinde, ofis binalarında veya otel cephelerinde sıkça kullanılır. Cephe estetiğini bozmadan bakım kolaylığı sunan tercih edilen bir modeldir.

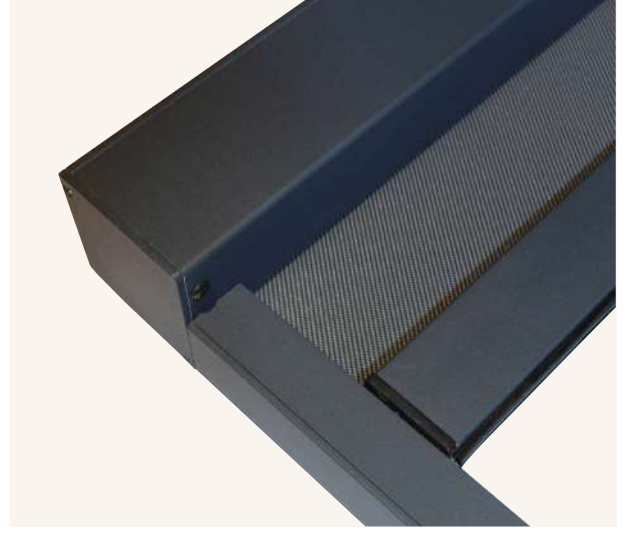


Uzaktan Kumanda Kontrolü



Duvar Anahtar Kontrolü



ÖLÇÜLER

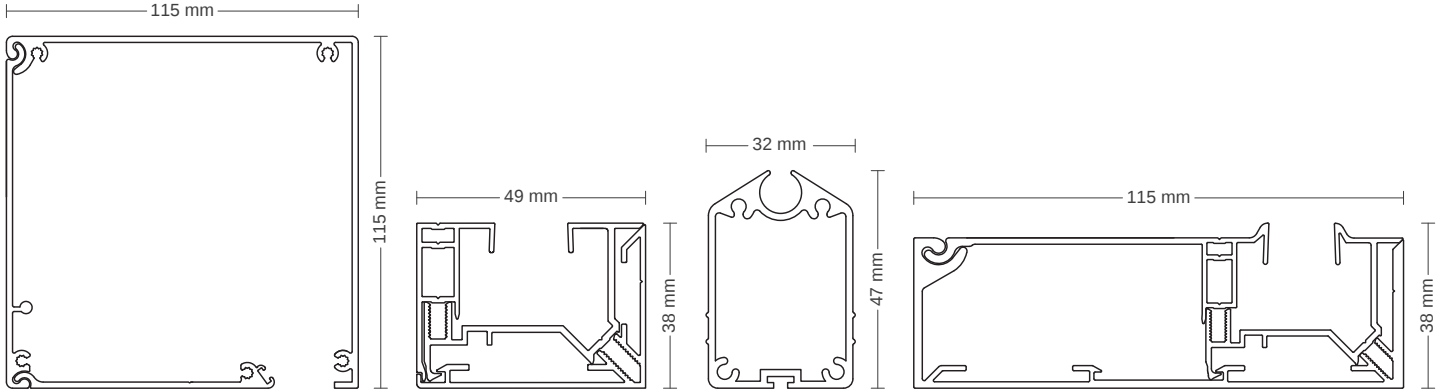

Bu özel 115 mm kasetli model, bakım ve kumaş değişimini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Kutu profili, alt kısmında menteşeli bir kapak içerir ve montajdan sonra mekanizmaya alttan erişim sağlar. Bu özellik, kasetin üst kısmına erişimin kısıtlı olduğu tavan içine gömme uygulamalar gibi durumlarda özellikle avantaj sunar.

V115o DİKEY ALT TAN AÇILABİLİR KAPAKLI ZİP SİSTEM																		
G (GENİŞLİK, mm)																		
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	
	750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	
	2750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇		
	3000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇			
	3250	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇				
	3500	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇					
●	Soltis 86, 96, 92, w88				TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.													
★	Twin,sineklik kumaşı																	
◇	Transparan																	

V130 DİKEY ZİP SİSTEMİ


Yüksek Performanslı Tasarım: 130 mm kaset sistemi, büyük boyutlu perdeler için tasarlanmıştır. 4 metreye kadar geniş cephe genişliklerinde bile stabilite ve düzgün sarma sağlar.

Ağır Hizmet Tipi Motor: Yalnızca motorlu seçenekle sunulmaktadır. Güçlü tork tüp motorları, büyük ebatlı kumaşları kolayca sardığı gibi uzun bir servis ömrü de garanti eder. Radyo frekanslı uzaktan kumanda veya bina otomasyon sistemlerine entegrasyon mümkündür.

Güneş Enerjisi: Kablosuz güneş paneli destekli motor seçeneği, 130 Sistem'de de kullanılabilir. Bu sayede, geniş cephelerde dahi elektrik tesisatı olmadan otomasyon sağlanabilir.

Geniş Alanlar İçin İdeal: Alışveriş merkezi atriumları, ofis blokları, otel lobileri gibi çok geniş cam yüzeyli mekanlarda; güneş ışığını kontrol ederek iç ortamı korur ve dışarıya görüş imkânı sağlar. Yüksek rüzgâr dayanımı (zip teknolojisi) sayesinde yüksek katlı binalarda bile güvenle kullanılabilir.

Kolay Montaj ve Bakım: Tüm montaj ve ayar noktaları erişilebilir şekilde tasarlanmıştır. Motor ve kumaş rulolarına erişim sağlamak için kaset kapağı açılabilir; bu da servis ve bakımı kolaylaştırır.

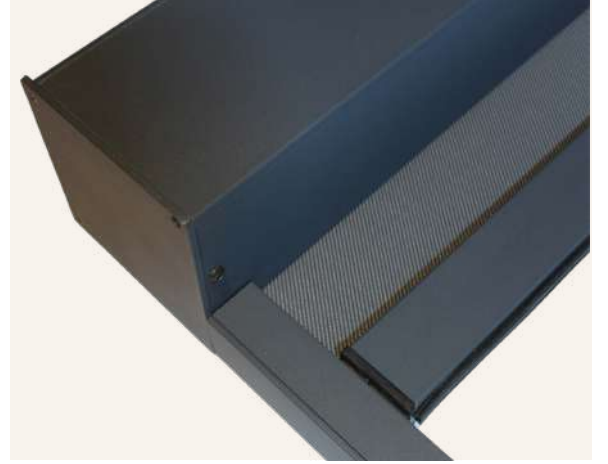


Uzaktan Kumanda Kontrolü



Duvar Anahtar Kontrolü



ÖLÇÜLER

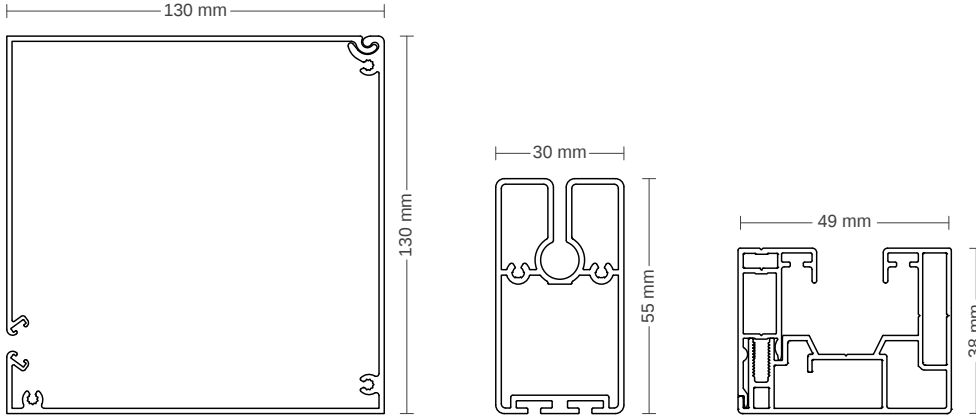

En geniş açıklıklar için 130 Sistemi doğru çözümdür. Geniş cephe ofis binaları, yüksek pencereler veya geniş teras açıklıkları gibi alanlarda etkili güneş kontrolü sağlar. Yaklaşık 130×130 mm'lik kaset profili, daha büyük boyutlarda kumaşların sarılmasını sağlar. Bu model sadece motorlu olarak mevcuttur, çünkü büyük boyutlarda en güvenli ve en konforlu çalışma elektrikli tahrik ile sağlanır. İsteğe bağlı olarak, bu sistem entegre bir güneş paneli ile de donatılabilir.

V130 DİKEY ZİP SİSTEMİ																												
G (GENİŞLİK, mm)																												
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	
	750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★	★
	1000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★	★
	1250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★	★
	1500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★	★
	1750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★	★
	2000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★	★
	2250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★	★
	2500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★	★
	2750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★	★
3000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★	★	
3250	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★	
3500	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★	
3750	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★	★					
4000	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★	★					
4250	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
●	Soltis 86, 96, 92, w88																											
★	Twin, insect screen			TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.																								
◇	Transparan																											

V130_w DİKEY ÇELİK TEL ZİP SİSTEMİ

Minimal Yan Görünüm: Yan kısımlarda alüminyum profil bulunmadığı için cephede neredeyse görünmez bir uygulama elde edilir.

Manzara Dostu: Geniş görüş açıları sunar ve tarihi yapılar ile doğaya dönük cephelerde görüşü engellemez.

Motor Konforu: Elektrikli motor sayesinde kumaşın gerginliği optimum seviyede tutulur; sessiz ve akıcı şekilde hareket eder.

Hızlı Montaj: Profilsiz yapısı sayesinde daha kısa sürede montaj yapılır; özellikle tavanlar veya dar mermer kenarları gibi zor alanlarda kolay uygulanabilir.

Not: Tel sistem, zip kanal kadar yüksek rüzgar dayanımı sağlamaz. Bu nedenle daha korunaklı alanlar için önerilmektedir.




Uzaktan Kumanda
Kontrolü



Duvar Anahtarı
Kontrolü



ÖLÇÜLER

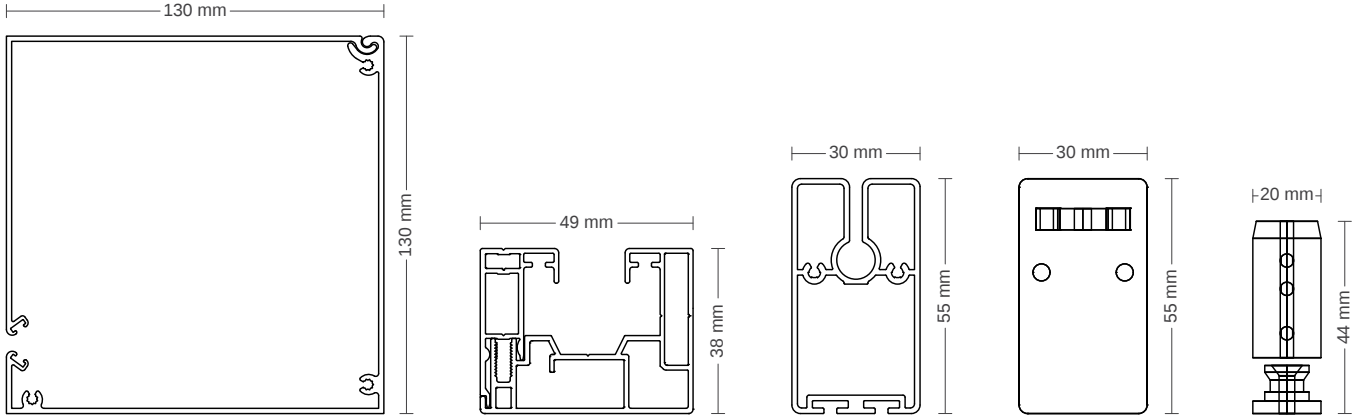

Tel sistemi, kumaşı fermuar kanalı profilleri yerine paslanmaz çelik gergi telleri ile yönlendirir. 130 mm'lik daha büyük kaset yapısı ile bu versiyon, görsel açıklığı korurken aynı profil serbest görünümünü gerektiren daha geniş veya daha yüksek uygulamalarda tercih edilir. Daha büyük kaset, kumaş kapasitesinin artırılmasını sağlar ve daha büyük açıklıklar için uygun hale getirir.

V130w DİKEY ÇELİK TEL ZİP SİSTEMİ																												
		G (GENİŞLİK, mm)																										
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	
	750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★	★	★	★	★	★
	1000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★	★	★	★	★	★
	1250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★	★	★	★	★	★
	1500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★	★	★	★	★	★
	1750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★	★	★	★	★	★
	2000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★	★	★	★	★	★
	2250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★	★	★	★	★	★
	2500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★	★	★	★	★	★
	2750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★	★	★	★	★	★
	3000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★	★	★	★	★	★
	3250	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★
	3500	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★
	3750	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★	★				
	4000	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★	★				
4250	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
4500	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
●	Soltis 86, 96, 92, w88																											
★	Twin																											
◇	Transparan																											
TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.																												
★●◇		arkasında mesnet olduğu sürece yapılabilir (pencere ve cam önü gibi)																										


V130, GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMİ

Enerji Bağımsızlığı: Gün boyunca güneşten aldığı enerjiyi bataryada depolar ve gece kullanım imkânı sağlar.

Kolay Kurulum: Elektrik tesisatı gerektirmez; bu da montaj süresini ve maliyetini azaltır.

Sürdürülebilir Çözüm: Karbon ayak izini azaltır ve LEED gibi yeşil bina sertifikalarına katkı sağlar.

Geniş Kullanım Alanı: Elektrik çekilmesi zor olan cephelerde, taşınabilir yapılarda ve doğa içindeki yaşam alanlarında ideal bir çözümdür.

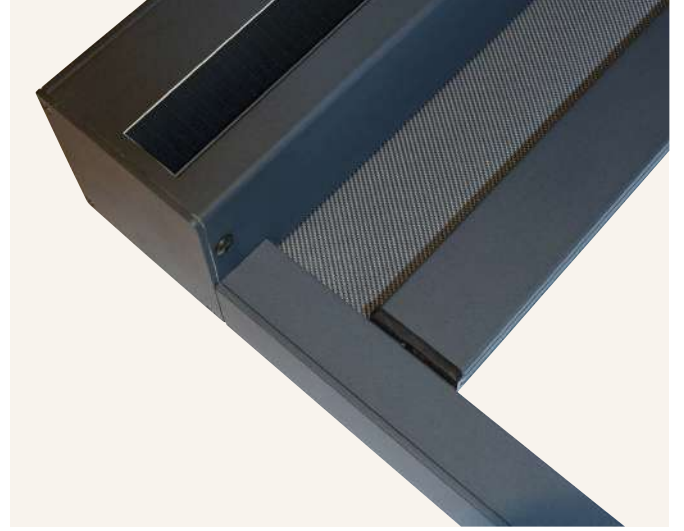


Uzaktan Kumanda Kontrolü



Solar güç desteği



ÖLÇÜLER

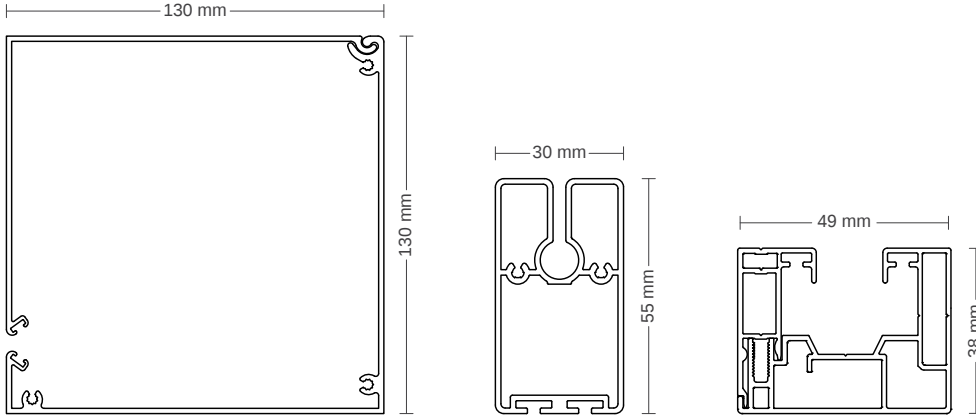

Kaset yapısına entegre edilmiş bir güneş paneli ile çalışan bu sistem, harici bir elektrik altyapısına ihtiyaç duymadan güneş enerjisini kullanarak panjuru çalıştırır. Özellikle enerji verimliliğini hedefleyen projelerde ve altyapısı sınırlı bölgelerde tercih edilen bu model, çevre dostu yaklaşımıyla öne çıkmaktadır.

V130s GÜNEŞ ENERJİLİ ZIP SİSTEMİ																		
G (GENİŞLİK, mm)																		
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	
	750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	1750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇
	2500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	
	2750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇		
	3000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇			
	3250	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇				
	3500	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇						
●	Soltis 86, 96, 92, w88				TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.													
★	Twin,sineklik kumaşı																	
◇	Transparan																	

V130_{gr} REDÜKTÖRLÜ VE MOTORLU ZIP SİSTEMİ

Çift Tahrik Sistemi: Elektrikli motorla uzaktan kumandalı otomasyon veya dişli sistemli kolu çevirerek manuel kullanım imkânı sağlar. Elektrik kesintilerinde bile kullanım devam edebilir.

Yüksek Dayanıklılık: Zip teknolojisi sayesinde kumaş her iki yandan sabitlenir ve rüzgâra karşı yüksek direnç gösterir.

Estetik Uyum: Modern cephe tasarımlarıyla entegre olur ve geniş pencerelerde bile şık bir görünüm sunar.

Esnek Uygulama: Teraslar, vitrinler, camlı ofis alanları ve ticari mekânlar için yüksek uyumluluk sağlar.




Duvar Anahtar
Kontrolü



Manuel Kol
Kontrollü Sistem



ÖLÇÜLER

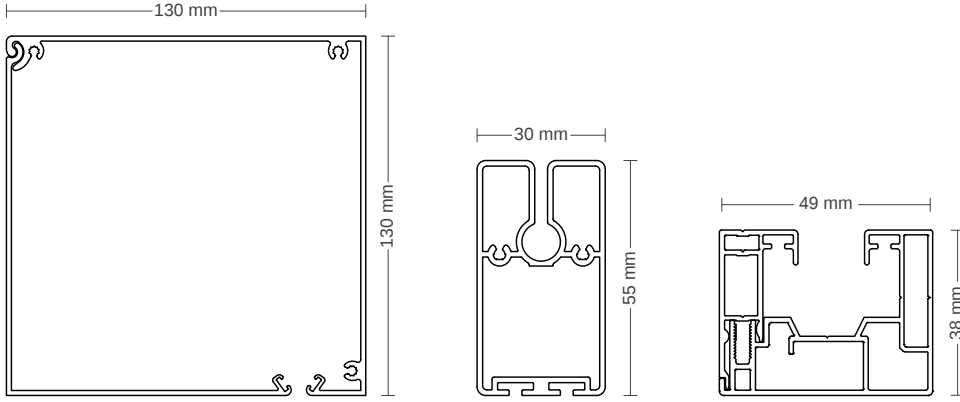

V130, dişli kol mekanizması ile manuel çalıştırma ve motor ile otomatik çalıştırma seçenekleri sunan hibrit bir zip sistemidir. Yaklaşık 130 mm'lik kaset yapısı sayesinde, geniş cam yüzeylerde bile üstün performans sağlar. Elektrik altyapısının mevcut olduğu yerlerde rahat motorlu kullanım tercih edilirken, gerektiğinde manuel kontrol seçeneği sayesinde esneklik sunar.

V130gr REDÜKTÖRLÜ VE MOTORLU ZIP SİSTEMİ																												
G (GENİŞLİK, mm)																												
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	
	750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★
	1000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★
	1250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★
	1500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★
	1750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★
	2000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★
	2250	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★
	2500	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★
	2750	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★
	3000	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★●◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	★
	3250	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★
3500	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★	★	★	★	★	
3750	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★	★				
4000	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★◇	★	★				
4250	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
4500	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
●	Soltis 86, 96, 92, w88																											
★	Twin,sineklik kumaşı																											
◇	Transparan																											
★◇	Lütfen bilgi alınız!																											
TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR																												

V130, DİKEY TANSİYONLU ZİP SİSTEMİ

Dikey Eksende Yatay Tansiyon: V130T, yatay tansiyon sistemlerinde kullanılan halatlı germe mekanizmasının dikey eksende çalışacak şekilde yeniden uyarlanmış formudur; böylece perde yukarı-aşağı hareket ederken sürekli ve dengeli bir kumaş gerginliği sağlar.


Yüksek Rüzgar Direnci: Zip kanalları, dış mekan uygulamaları için daha fazla stabilite sağlar.

Kasa Yapısı: 130 mm kaset yapısı ile sistem, kumaş kapasitesini artırmış ve daha geniş açıklıklar için yapısal stabiliteyi geliştirmiştir.

Düz ve Gergin Yüzey: Mimari cepheler için ideal olan pürüzsüz ve kırışksız bir görünüm sağlar.

Motor Konforu: Sessiz ve sorunsuz motorlu çalışma, kullanım kolaylığı ve uzun ömürlü performans sağlar.

Modern Cephe Entegrasyonu: Konut ve ticari binalarla kusursuz bir şekilde uyum sağlayan şık ve zarif bir görünüm sunar.

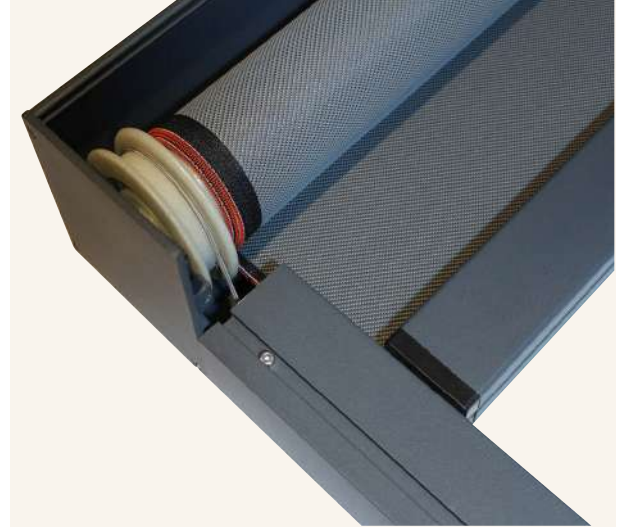


Uzaktan Kumanda Kontrolü



Duvar Anahtar Kontrolü



ÖLÇÜLER

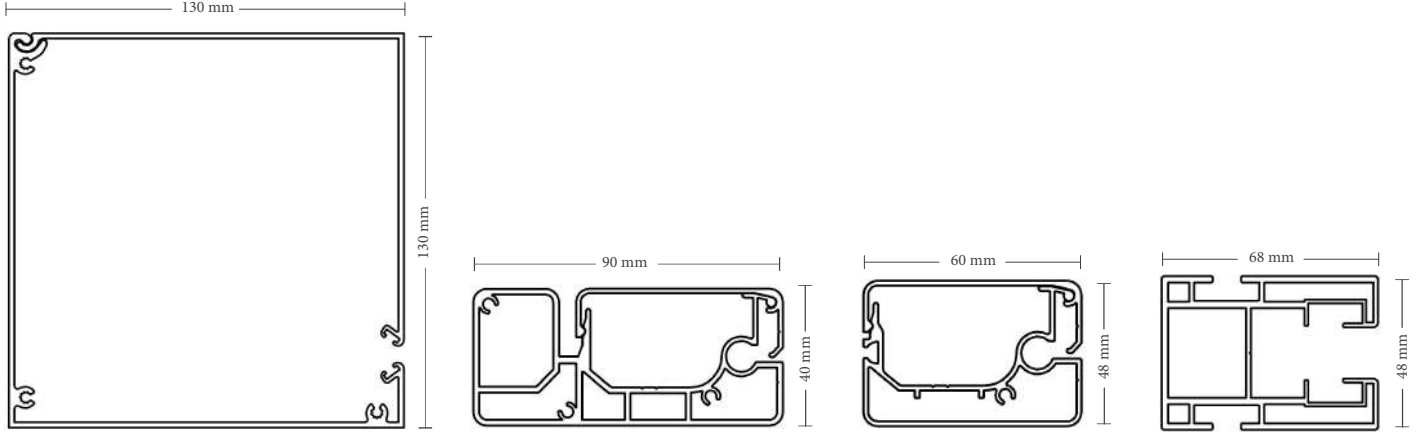

V130 Dikey Tansiyonlu Zip Sistemi kumaşı üstten ve alttan sürekli gergin tutan benzersiz tasarımıyla dikey cephelerde maksimum stabilite sağlar. 130 mm kaset ve zip kanal yapısı sayesinde artırılmış rüzgar dayanımı sunar ve geniş açıklıklarda düz ve estetik bir yüzey istenen projeler için ideal bir çözümdür.

V130t DİKEY TANSİYONLU ZİP SİSTEMİ																
G (GENİŞLİK, mm)																
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	
	750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1000		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1250		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1500		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2000		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2250		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2500		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	3000		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	3250		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
	3500		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★		
	3750		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★				
	4000		★	★	★	★	★	★	★	★	★					
	4250							★	★	★	★					
	4500							★	★	★	★					
	4750							★	★	★						
	5000							★	★	★						
●	Soltis 86, 96, 92, w88				TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.											
★	Twin															

V155, DİKEY GİZLİ ÇİTALİ VE ALTTAN AÇILABİLİR KAPAKLI ZIP SİSTEMİ


Gizli Yan Profiller: Raylar yapının içine entegre edilmiştir ve cephede görünmez hâle gelir. Bu sayede dış cephede minimal ve temiz bir görünüm elde edilir.

Hibrit Kasa Yapısı: Kompakt bir kasa, güçlendirilmiş yan profillerle birleştirilerek hem görsel estetik hem de yapısal dayanıklılık sağlanır.

Cephe Estetiği Önceliği: Sistem, stor tamamen yukarıdayken dışarıdan bakıldığında neredeyse görünmez olacak şekilde tasarlanmıştır. Modern ve lüks cepheler için idealdir.

Motor Konfor: Elektrikli motor ile otomatik kullanım sunar. Uzaktan kumanda veya bina otomasyon sistemleriyle entegre çalışabilir.

Kullanım Alanları: Lüks konut projelerinde, ofis binalarında veya otel cephelerinde gizli montajın tercih edildiği alanlarda sıkça kullanılır.

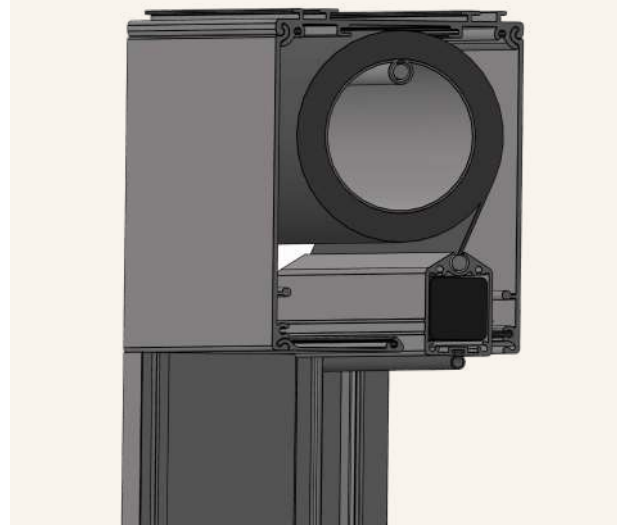



Uzaktan Kumanda Kontrolü



Duvar Anahtar Kontrolü



ÖLÇÜLER

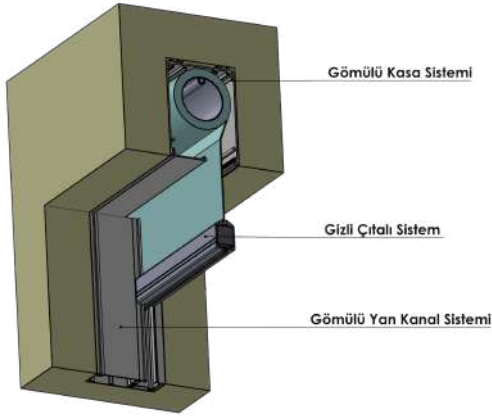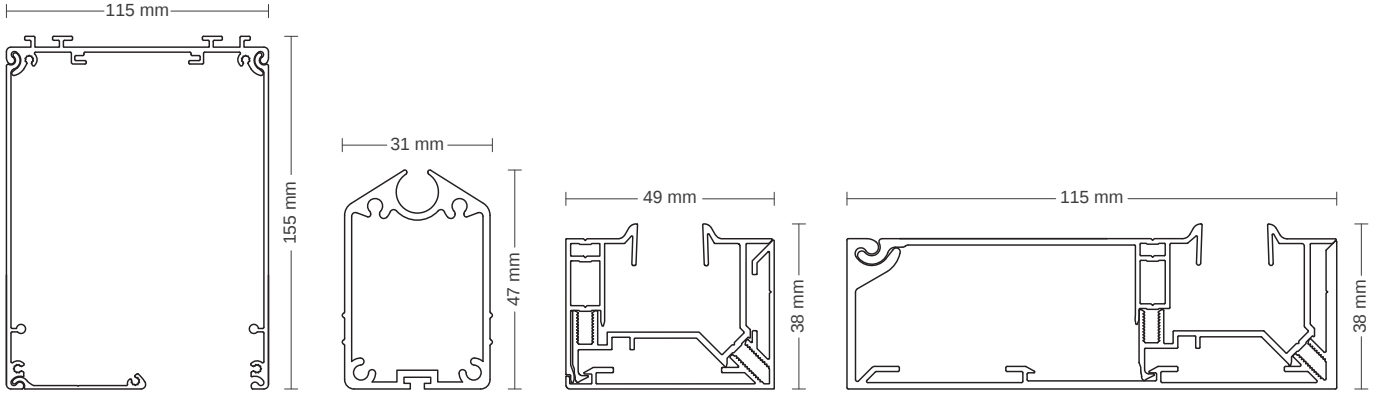

Bu özel sistem, V115 kasa yapısının kompaktlığını, geniş açıklıkları karşılayabilen V155 modelinin profilleriyle birleştirir. Perde açıkken bile altta gizli rayların görünmez yapısı sayesinde cephede minimum bir görünüm sağlar. Özellikle mimari bütünlüğün korunmak istendiği projeler için geliştirilmiştir.

V155r DİKEY GİZLİ ÇITALI VE ALT TAN AÇILABİLİR KAPAKLI ZİP SİSTEMİ

		G (GENİŞLİK, mm)													
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
	750	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲
	1000	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲
	1250	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲
	1500	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲
	1750	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲	★●◆▲
	2000	●◆▲	●◆▲	●◆▲	●◆▲	●◆▲	●◆▲	●◆▲	●◆▲	●◆▲	●◆▲				
	2250	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲				
	2500	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲	●▲				
		●	★	◆	▲										
● Soltis 86, 96, 92, w88 ★ Twin ◆ Transparan ▲ Sineklik kumaşı		TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.													

VFF DİKEY SABİT PERDE SİSTEMİ

Sabit Dikey Yapı: Hareketli parça olmadığı için uzun ömürlü dayanıklılık sunar ve bakım gerektirmez.


Mimari Uyumluluk: Modern cephelere uyum sağlayan temiz ve minimal çerçeve tasarımına sahiptir.

UV ve Isı Kontrolü: Teknik kumaşlar güneş ışığını filtreler ve iç mekân sıcaklığını düşürür.


Rüzgar Stabilesi: Gergin yüzey, rüzgâra ve dış etkenlere karşı stabilesini korur.

Opsiyonel Haşere Koruması: Fileli kumaş seçeneği böcek girişini engellerken hava akışını korur.

Dayanıklı Yapı: Toz boyalı alüminyum çerçeve, dış mekân hava şartlarına karşı dayanıklılık sağlar.

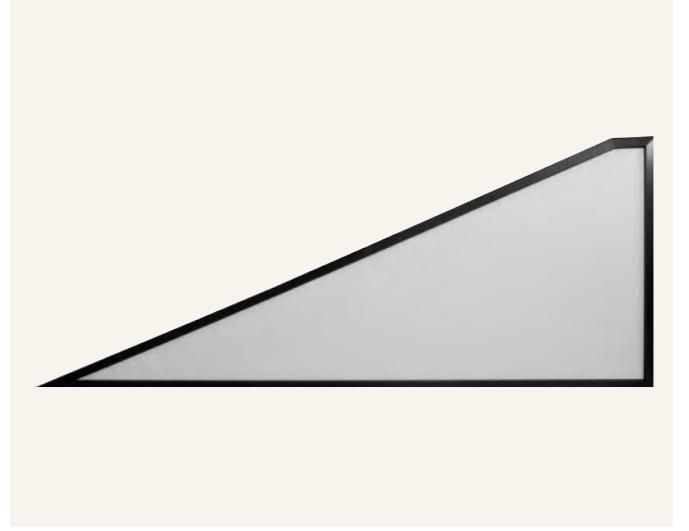

ÖLÇÜLER



Dikey Sabit Çerçeve Sistemi, teknik kumaşın sabit bir alüminyum çerçeve içine gerildiği, çalıştırılmayan bir gölgeleme çözümüdür. Cephe entegrasyonu için tasarlanmış olup, etkili UV koruması, rüzgar direnci ve temiz bir mimari görünüm sunar. Hareketli parçası olmadığı için, modern dış mekan uygulamaları için sessiz ve az bakım gerektiren bir performans sağlar.

VFF DİKEY SABİT PERDE SİSTEMİ

Sistem, mimari tasarıma göre özel boyutlarda üretilmektedir. Bölgenizdeki lojistik koşullarına bağlı olarak, bitmiş veya demonte halde tedarik edilebilir. Özel çözümler için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin.

TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ.
GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.



YATAY ZIP SİSTEMLER

Pro Zip Screen®'in yatay zip sistemleri, çatı ve üstten açıklıklar gibi yukarıdan gelen güneş ışığını kontrol etmek için geliştirilmiş yenilikçi ürünlerdir. Bu sistemler, teraslar, cam çatılar, pergola üstleri ve verandalar gibi geniş alanları güneşin yoğun ısısından korurken, doğal ışığın ve açıklık hissinin yönetilmesini sağlar.

Uygulamaya bağlı olarak, yatay zip perdeler üstten açılan veya alttan gerilen mekanizmalara sahip olabilir. Sağlam germe sistemleri ve kılavuz bileşenleri sayesinde, kumaş yatay düzlemde gergin kalır ve sarkmaz. Güneş ışığını ve ısıyı engellemenin yanı sıra, bu sistemler yağmur gibi dış etkenlere karşı da bir dereceye kadar koruma sağlayabilir.




H130 HARD-TOP®

Kare Profil Tasarımı: Hard-Top, modern mimarinin temiz ve düz hatlarıyla mükemmel uyum sağlayan kare kaset ve yan profillere sahiptir. Geometrik yapısı, köşeli bina detaylarını tamamlayarak keskin ve çağdaş bir görünüm sunar.

Motorlu Çalışma: Elektrik motoruyla çalışan Hard-Top, açma-kapama ve ara duraklar için tek tuşla kontrol imkânı sağlar. Birden fazla ünite grup kontrolü ile senkronize edilerek geniş alanlarda eşit gölgelendirme sağlamak için idealdir.

Esnek Montaj Seçenekleri & Çift Yönlü Kullanım: Hem dış hem iç mekân kullanımına uygundur. Hard-Top, açık alanlarda hava koşullarına dayanıklı bir tente olarak ya da iç mekânlarda yumuşak ışık filtresi sağlayacak şekilde monte edilebilir. Kumaş, projeye göre yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya hareket edecek şekilde çalışabilir, böylece fonksiyonel esneklik sunar.

Kolay Bakım & Uzun Ömürlü Dayanıklılık: Erişilebilir kaset yapısı ve servis dostu tasarımı sayesinde tüm iç bileşenler kolayca bakım yapılabilir. Korozyona dayanıklı kaplamalı yapısı, dış ortam koşullarında bile minimum bakım gereksinimi ile uzun ömürlü performans sunar.

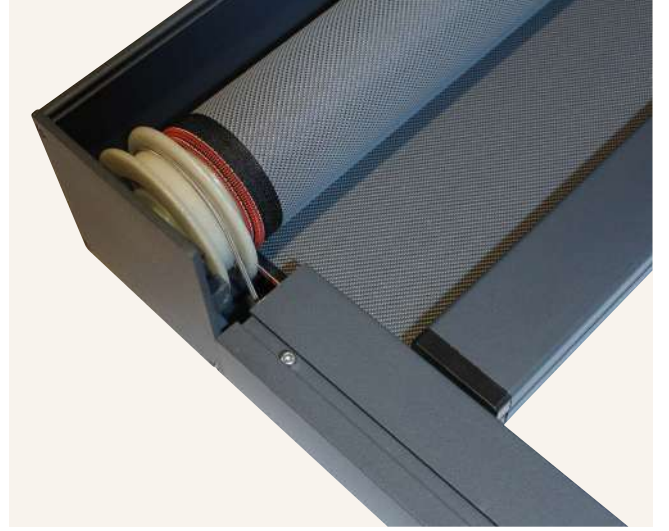


Uzaktan Kumanda Kontrolü




Duvar Anahtarı Kontrolü



ÖLÇÜLER

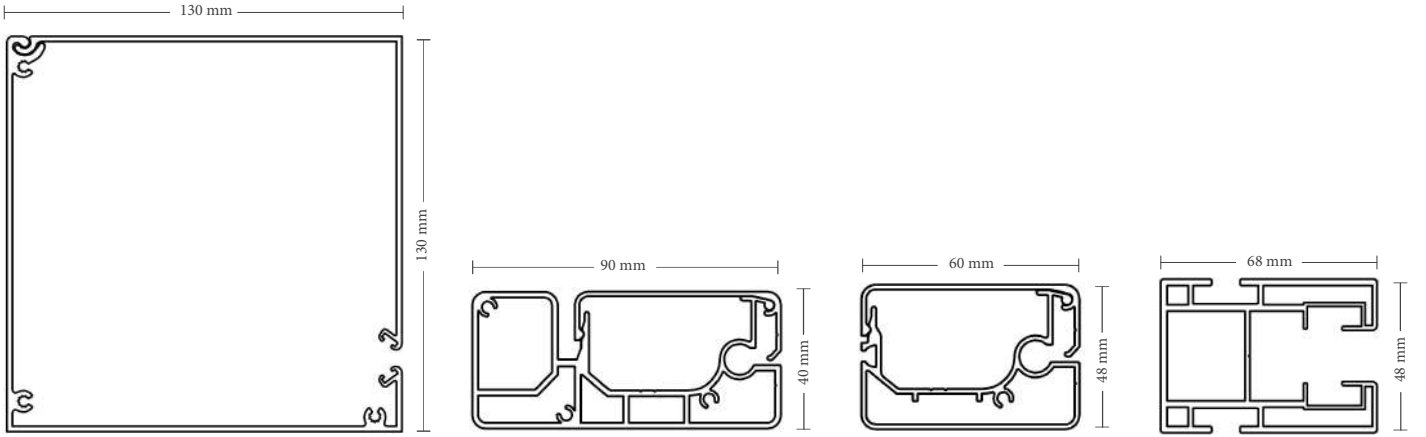

Hard-Top modeli, kare kesitli kaset tasarımı sayesinde mimari yapıların köşeli hatlarıyla uyumlu çalışan yatay bir gölgeleme çözümüdür. Adından da anlaşılacağı gibi, bu model daha sert ve düz hatlı bir görünüme sahiptir ve hem estetik hem de işlevsel açıdan en üst düzeyde performans sunar. Hard-Top, çatının üstüne veya altına monte edilebilir: Örneğin, terası dışarıdan kapatan bir tente veya cam çatının altına monte edilen bir iç perde olarak kullanılabilir.



Taşıyıcı ile desteklenebilir

H130 HARD-TOP®																
G (GENİŞLİK, mm)																
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	
	750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1000		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1250		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1500		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2000		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2250		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2500		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	3000		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	3250		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
	3500		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★			
	3750		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★				
	4000		★	★	★	★	★	★	★	★	★					
	4250							★	★	★	★					
	4500							★	★	★	★					
	4750							★	★	★						
	5000							★	★	★						
●	Soltis 86, 96, 92, w88				TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.											
★	Twin															


H150 D-TOP®

Elegant D-Şekilli Tasarım: Kasetin yarım silindir formu, cephede modern ve şık bir görünüm oluştururken kumaşı ve iç mekanizmayı yağmur gibi dış etkenlerden korur. Kavisli yüzey, yapıya yumuşak ve mimari bir dokunuş ekler.

Akıllı Motorlu Sistem: Elektrik motoruyla donatılmış olan sistem; uzaktan kumanda, rüzgar/güneş sensörleri ve akıllı ev entegrasyonu gibi özellikleri destekler. Hava koşullarına göre otomatik olarak açılıp kapanabilir, bu da kullanımı kolay ve verimli hale getirir.

Esnek Montaj Seçenekleri: D-Top, pergola ve verandaların üstüne dış gölgelik olarak monte edilebilir veya iç mekan gölgelemesi için tavan altına uygulanabilir. Bu sayede hem dış hem de iç mekânlar için uygundur; kış bahçeleri dahil çeşitli alanlarda kullanılabilir.

Büyük Boyutlarda Yüksek Performans: Güçlendirilmiş yapısı ve gelişmiş gerdirme sistemi sayesinde D-Top, 5-6 metreye kadar olan geniş açıklıklarda bile düzgün, gergin bir kumaş yüzeyi sunar. Kafe terasları, restoran bahçeleri ve otel açık alanları gibi geniş kullanım alanları için idealdir.

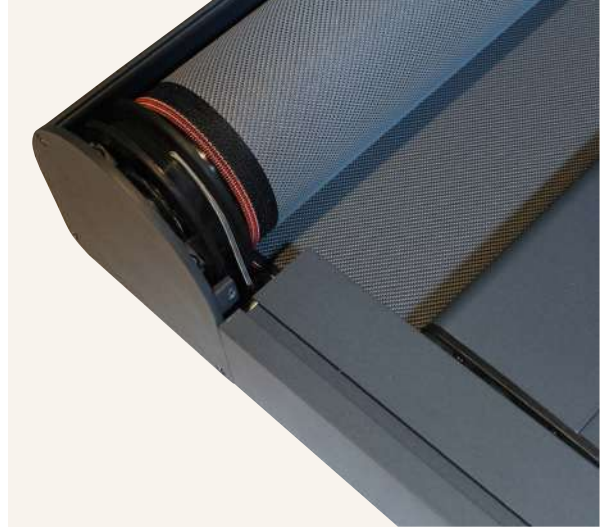


Uzaktan Kumanda Kontrolü



Duvar Anahtarı Kontrolü



ÖLÇÜLER

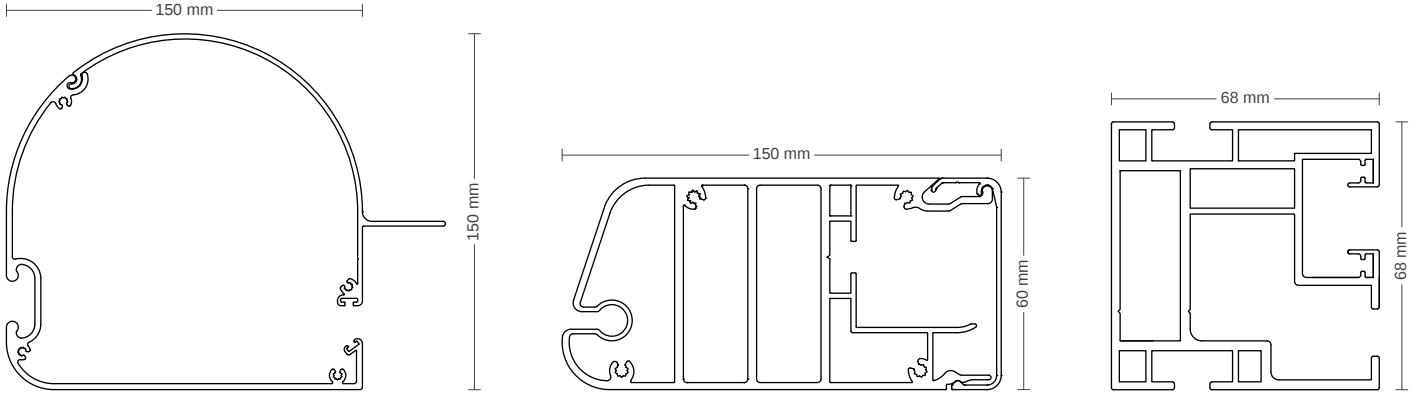

D-Top modeli, D harfi şeklinde yarı dairesel kaset profiline sahip yatay bir gölgeleme sistemidir. Yumuşak hatları ve kavisli detayları tercih eden mimarlar için ideal bir seçimdir. Teraslar, verandalar ve çatı pencereleri için uygun olan D-Top, geniş açıklıklarda bile güvenilir bir performans gösterir ve dış mekan konforunu artırır.

H150 D-TOP®																				
G (GENİŞLİK, mm)																				
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
	750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1000		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1250		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1500		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2000		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2250		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2500		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	3000		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	3250		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	3500		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	3750		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	4000		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	4250						★	★	★	★	★									
	4500						★	★	★	★	★									
	4750						★	★	★	★	★									
	5000						★	★	★	★	★									
●	Soltis 86, 96, 92, w88				TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.															
★	Twin																			


H160 SOFT-TOP®

Soft Tasarım: D-Top'a kıyasla, Soft-Top'un kaset ve yan profilleri daha yumuşak ve kıvrımlı hatlara sahiptir; bu da daha organik ve akıcı bir estetik sunar. Bu yumuşak tasarım, mimari yapılarla uyum içinde bir görünüm sağlar ve modern, zarif bir etki oluşturur.

Motorlu ve Manuel: Soft-Top, elektrikli motorla donatılmıştır ve tam otomasyon desteği sunar. Sessiz bir şekilde, tek bir düğmeye basılarak çalışır. Güneş ışığına göre otomatik açılıp kapanacak şekilde programlanabilir. Gerektiğinde manuel kontrol seçeneği de mevcuttur.

İç ve Dış Mekan Uygulaması: Bu sistem, pergola tipi yapılarda dış mekanlarda ve tavan pencereleri veya atriyumlar gibi iç mekanlarda kurulabilir. Alışveriş merkezleri gibi ticari alanlarda özellikle etkilidir ve hem ışık kontrolü hem de görsel olarak zarif bir tavan sunar.

Geniş Alan Performansı ve Kolay Bakım: 160 mm kaset yapısı ve güçlendirilmiş profilleri sayesinde Soft-Top, çok geniş açıklıklar için uygundur. Entegre yay germe sistemi, kumaşın gergin ve kırışksız kalmasını sağlar. Dayanıklı malzemeler kullanılarak üretildiği için minimum bakım gerektirir ve kapatıldığında kumaşı koruyarak uzun ömürlü performans sunar.

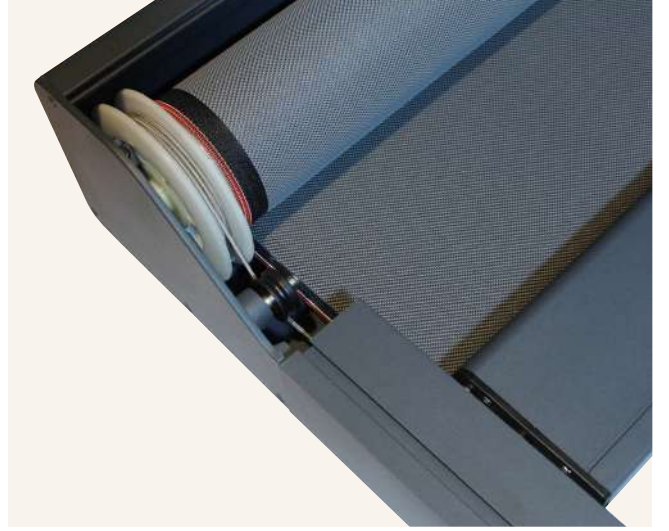


Uzaktan Kumanda Kontrolü



Duvar Anahtarı Kontrolü



ÖLÇÜLER

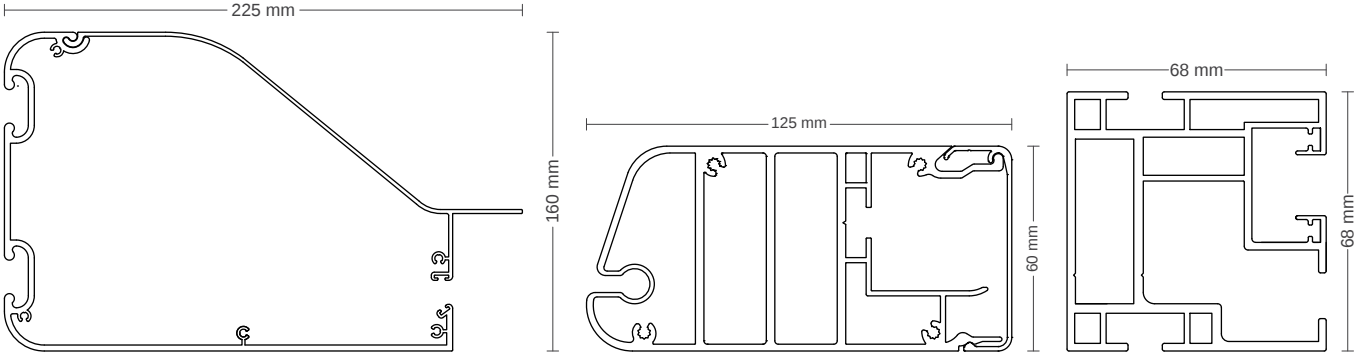

Soft-Top modeli, adından da anlaşılacağı gibi, daha yumuşak hatlara sahip, kavisli ve zarif bir yatay gölgeleme sistemidir. Soft-Top, mimari estetikte yuvarlak hatların hakim olduğu projelerde özellikle tercih edilmektedir. Geniş teraslarda, restoran çatılarında veya geniş cam tavanlı atriyum alanlarında kullanılabilir. 160 mm'lik büyük kaset boyutu, sistemin geniş açıklıkları kolayca kapatmasını sağlar.

H160 SOFT-TOP®																								
G (GENİŞLİK, mm)																								
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	
	750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1000		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1250		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1500		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2000		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2250		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2500		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	3000		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	3250		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	3500		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	3750		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	4000		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	4250		★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★			
	4500		★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★				
	4750								★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★					
	5000								★	★	★	★	★	★	★	★	★	★						
	5250									★	★	★	★	★	★	★	★							
	5500									★	★	★	★	★	★	★	★							
	5750										★	★	★	★	★	★								
	6000											★	★	★	★	★								
●	Soltis 86, 96, 92, w88				TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.																			
★	Twin																							


H185 SOFT-TOP®

Soft Tasarım: D-Top'a kıyasla, Soft-Top'un kaset ve yan profilleri daha yumuşak ve kıvrımlı hatlara sahiptir; bu da daha organik ve akıcı bir estetik sunar. Bu yumuşak tasarım, mimari yapılarla uyum içinde bir görünüm sağlar ve modern, zarif bir etki oluşturur.

Motorlu ve Manuel: Soft-Top, elektrikli motorla donatılmıştır ve tam otomasyon desteği sunar. Sessiz bir şekilde, tek bir düğmeye basılarak çalışır. Güneş ışığına göre otomatik açılıp kapanacak şekilde programlanabilir. Gerektiğinde manuel kontrol seçeneği de mevcuttur.

İç ve Dış Mekan Uygulaması: Bu sistem, pergola tipi yapılarda dış mekanlarda ve tavan pencereleri veya atriyumlar gibi iç mekanlarda kurulabilir. Alışveriş merkezleri gibi ticari alanlarda özellikle etkilidir ve hem ışık kontrolü hem de görsel olarak zarif bir tavan sunar.

Kompakt K asa Avantajı: Soft-Top 160 modeline kıyasla kasanın yatay tek parça genişliği 225 cm yerine 185 cm olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede montaj ve taşıma süreçleri kolaylaşır, daha düzenli bir mimari görünüm elde edilir.

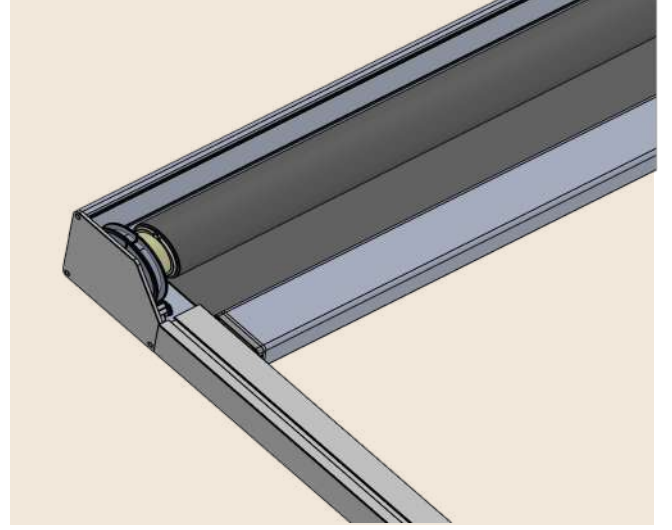


Uzaktan Kumanda Kontrolü



Duvar Anahtarı Kontrolü



ÖLÇÜLER

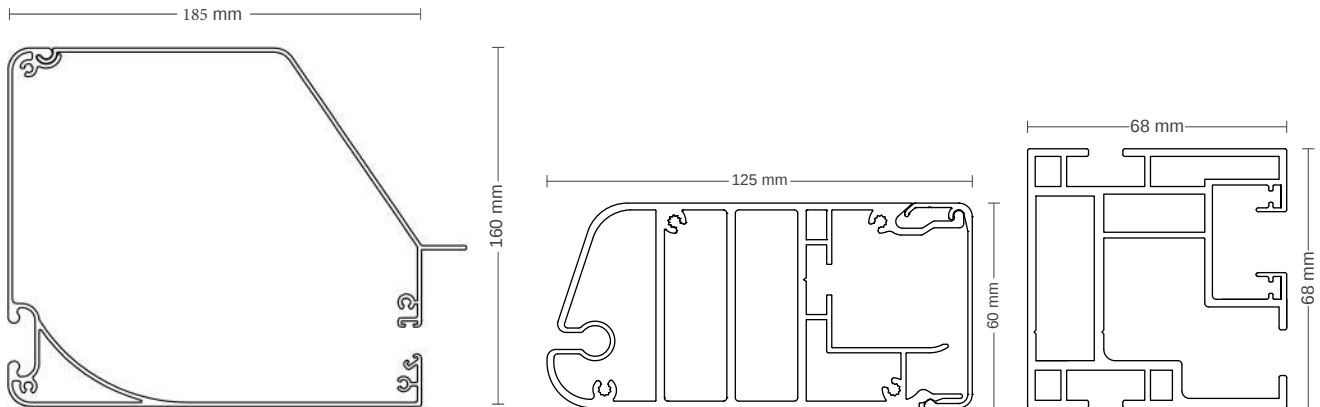

Soft-Top modeli, ardından da anlaşılabacağı gibi, daha yumuşak hatlara sahip, kavisli ve zarif bir yatay gölgeleme sistemidir. Soft-Top, mimari estetikte yuvarlak hatların hâkim olduğu projelerde özellikle tercih edilmektedir. Geniş teraslarda, restoran çatılarında veya geniş cam tavanlı atriyum alanlarında kullanılabilir. 160 mm'lik büyük kaset boyutu, sistemin geniş açıklıkları kolayca kapatmasını sağlarken, Soft-Top 160 modeline kıyasla kasanın yatay tek parça genişliğinin 225 cm yerine 180 cm olacak şekilde tasarlanması, montaj ve uygulama esnekliğini artırır ve daha kompakt bir yapı sunar.

H185 SOFT-TOP®																							
G (GENİŞLİK, mm)																							
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
	750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1000		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1250		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1500		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2000		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2250		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2500		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	3000		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	3250		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	3500		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	3750		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	4000		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	4250		★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★		
	4500		★	★	★	★	★		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★			
	4750								★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★				
	5000								★	★	★	★	★	★	★	★	★	★					
	5250									★	★	★	★	★	★	★							
5500									★	★	★	★	★	★	★								
5750											★	★	★	★	★								
6000											★	★	★	★	★								
●	Soltis 86, 96, 92, w88				TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.																		
★	Twin																						

H150_{es} EASY-TOP® PERGOLA

Estetik D Tasarım: Easy-Top'un kaset profili, D-Top modelinde olduğu gibi estetik bir D-şekline sahiptir. Bu sayede modern yapılara uyum sağlar ve yaşam alanınıza mimari değer katar.

Pergola Alternatifi: Easy-Top, klasik pergola sistemlerine alternatif olarak değerlendirilebilir. Sabit bir yapıya ihtiyaç duymadan iki mevcut duvar arasına veya kendi dikmeleri üzerine monte edilebilir. Açıldığında pergola kadar koruma sağlar; kapandığında ise ortada herhangi bir profil olmadığı için alan tamamen açık hâle gelir.

Basit ve Hızlı Montaj: Adındaki "easy" kelimesini doğrular şekilde, kurulumu son derece hızlıdır. Modüler ayaklar ve bağlantı kiti sayesinde birkaç saat içinde monte edilebilir. Tüm sistem, sahada minimum işçilik gerektiren prefabrik parçalardan oluşur.

Kolay Bakım: Sistem mekanizması basittir ve arıza olasılığı düşüktür. Periyodik kontroller ve temel temizlik dışında özel bir bakım gerektirmez. Parçaların çoğu modüler olduğundan ihtiyaç halinde kolayca değiştirilebilir. Dayanıklı malzemeleri sayesinde uzun yıllar dış mekân koşullarına karşı dayanabilir.




Uzaktan Kumanda Kontrolü



Duvar Anahtarı Kontrolü



ÖLÇÜLER

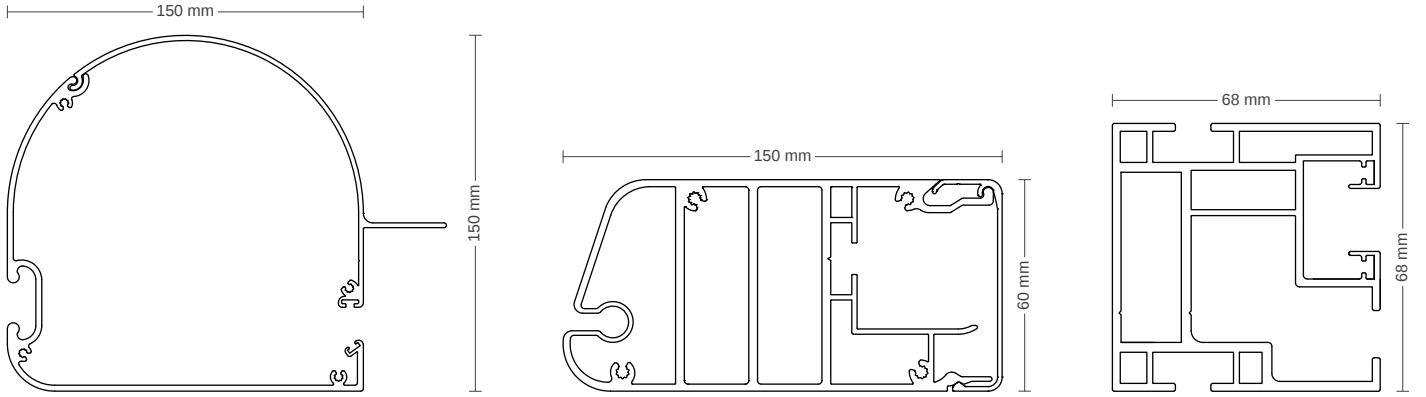

Easy-Top, pergola gibi açık alanlar için hızlı ve pratik bir gölgeleme çözümü sunan yenilikçi bir sistemdir. Bu model, hem motorlu hem de manuel kontrol imkanı sunan hibrit yapısı ile öne çıkmaktadır. Easy-Top, küçük ölçekli bir pergola gibi çalışır, gerektiğinde gölge sağlar ve istenildiğinde açık havanın keyfini çıkarmayı mümkün kılar. Dış mekanlarda sağlıklı, filtrelenmiş güneş ışığı ortamı yaratmayı çok kolaylaştırır. Kolay kurulum ve kullanımı sayesinde, geleneksel pergola yapılarına ekonomik bir alternatif olarak görülebilir.

H150es EASY-TOP® PERGOLA															
G (GENİŞLİK, mm)															
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
	750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1000		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1250		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1500		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1750		★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2000			★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2250				★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2500				★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2750					★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	3000						★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
●	Soltis 86, 96, 92, w88				TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.										
★	Twin														

H_{wave} KATLAMALI YATAY PERDE

Şık ve Dekoratif Görünüm: Katlanabilir kumaş paneller mekâna yumuşak bir atmosfer kazandırır. Açık konumdayken tavanda hoş bir dalga formu oluşturur; kapalı durumda ise zarif bir perde gibi kenarda toplanır. Özellikle otel lobileri, restoran üst terasları veya villa verandaları gibi prestijli alanlarda mimari tasarımın bir parçası haline gelirler.

Çatı, Pergola, Teras Uygulaması: Ürün mevcut bir yapının altına entegre edilebilir (örneğin pergola iskeleti veya cam tavan). Pergola uygulamalarında güneş kırıcı çatı örtüsü olarak çalışır; güneş tavanlı teras sistemlerinde ise istenildiğinde güneşi tamamen kesen, istenildiğinde açılan bir tavan perdesi görevi görür. Ayrıca raylar kullanılarak herhangi bir çatı altına da monte edilebilir.

Kolay Montaj, Dayanıklı Mekanizma: Önceden ölçülendirilmiş modüler raylar ve katlanır mekanizma sayesinde kurulum hızlı ve güvenilirdir. Sessiz çalışan motorlar ve yüksek kalite konveyör kayışı/ip sistemleri, sık açılıp kapanmasına rağmen uzun ömür sağlar. Özel yaylar veya ağırlık çubukları, kumaşın her pozisyonda düzgün ve gergin durmasını garanti eder.

Maksimum Koruma: Katlanır tavan sistemi güneş ışığına ve ısıya karşı üstün koruma sağlar. Özellikle yaz aylarında serin bir ortam oluşturur. Kullanılan kumaş tipine bağlı olarak iç mekânı tamamen karartmak da mümkündür. Bu çözüm, örneğin konferans salonları veya ev sinema odaları için ideal olabilir.




Uzaktan Kumanda Kontrolü



Duvar Anahtarı Kontrolü



ÖLÇÜLER

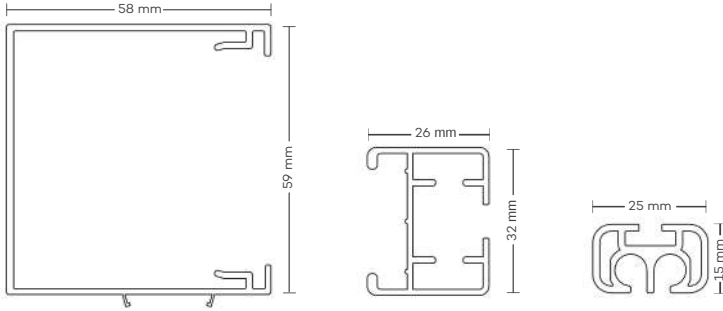

Yatay Katlamalı Perde, özellikle sofistike mekanlar için geliştirilmiş dekoratif ve işlevsel bir yatay perde çözümüdür. Bu sistem, kumaşı yatay olarak katlayarak açma ve kapama prensibiyle çalışır. Klasik tavan perdesinin modern bir versiyonu olarak düşünülebilir ve çatı pencereleri, pergolalar, verandalar veya kış bahçelerinde kullanım için uygundur. Kullanılmadığında kumaş kıvrımları düzgün bir şekilde toplanır ve açıldığında düz bir perde yüzeyi oluşturarak etkili gölgeleme sağlar.

Hwave KATLAMALI YATAY PERDE															
G (GENİŞLİK, mm)															
Y (YÜKSEKLİK, mm)		750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
	750	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1000	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1250	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1500	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	1750	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2000	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2250	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2500	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	2750	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	3000	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	3250	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	3500	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	3750	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	4000	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	4250	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	4500	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	4750	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	5000	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	5250	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	5500	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	5750	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
	6000	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●	★●
●	Soltis 86, 96, 92, w88				TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ. GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.										
★	Twin														

HFF YATAY SABİT PERDE SİSTEMİ

Sabit Yatay Tasarım: Hareketli olmayan yapısı sayesinde üstten uygulamalar için idealdir.


Üstten Uygulama Kullanımı: Pergola üstleri, tenteler ve cam çatı uygulamaları için mükemmeldir.

Gergin Kumaş Yüzeyi: Kumaşın düzgün ve gergin kalmasını sağlar; sarkmayı önler.


UV ve Isı Koruması: Güneş ısını azaltırken doğal ışığın içeri girmesine izin verir.

Bakım Gerektirmeyen Kullanım: Hareketli parça bulunmadığından sessiz ve uzun ömürlü performans sunar.

Korozyona Dayanıklı Profiller: Dayanıklı elektrostatik toz boya kaplamalı alüminyum yapı.

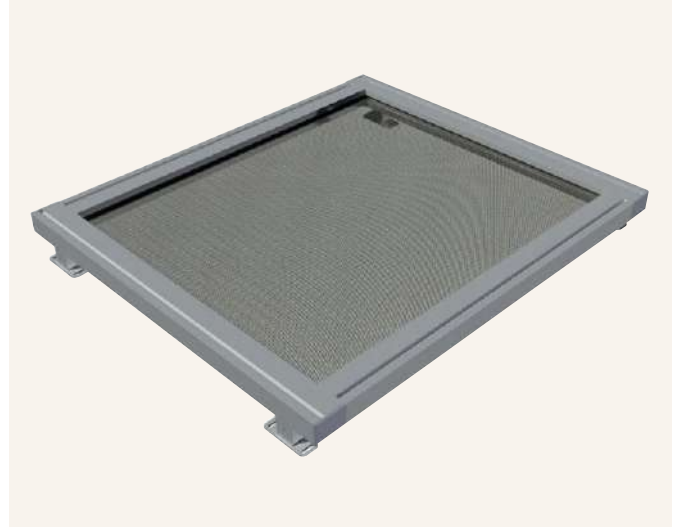

ÖLÇÜLER



Yatay Sabit Çerçeve Perde, cam çatılar ve pergola yapıları için tasarlanmış sabit bir üstten gölgeleme çözümüdür. Gerilmiş kumaşı sarkma yapmadan güneş ışığını ve ısıyı engellerken, çalıştırılmayan çerçeve zorlu dış ortam koşullarında sessiz, güvenilir ve bakım gerektirmeyen kullanım sağlar.

HFF YATAY SABİT ÇERÇEVE PERDE

Sistem, mimari tasarıma göre özel boyutlarda üretilmektedir.
Bölgenizdeki lojistik koşullarına bağlı olarak, bitmiş veya demonte halde tedarik edilebilir.
Özel çözümler için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin.

TABLODA YER ALMAYAN ÖZEL ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN SORUNUZ.
GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN FİYAT VE ÖLÇÜLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.

TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA KILAVUZU

Bu bölüm, Pro Zip Screen®'in temel ürün sistemlerini tamamlayan destekleyici teknik ve ticari içeriği içermektedir.

Detaylı montaj set listeleri, ürün ömrünü uzatmak için bakım talimatları ve mimari estetiğe uygun özel baskı seçenekleri ile başlar.

Garanti koşulları ve mevcut renk seçenekleri, proje planlamasında güven ve esneklik sağlamak için sunulmaktadır.

Karşılaştırmalı kumaş tablosu, ışık kontrolü, rüzgar direnci ve yangın sınıflandırması için doğru malzemeyi seçmeye yardımcı olur.


Kullandığımız teknik kumaş türlerine, ürünlerimizin uygulandığı farklı alanlara ve sektör profesyonellerine özel geliştirdiğimiz Günpay Akademi eğitim programına dair temel bilgiler vermektedir.






YATAY MONTAJ BRAKETLERİ


A Tipi




B Tipi

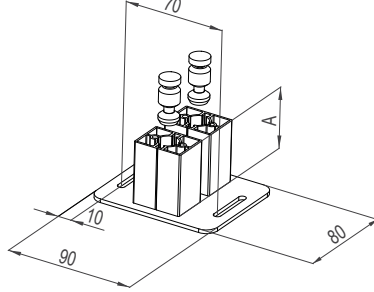


C Tipi




A Tipi




B Tipi

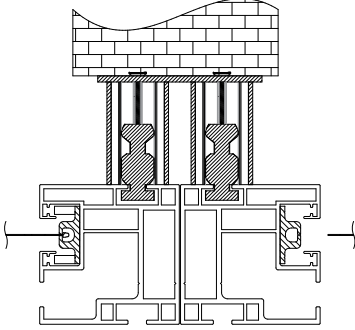


A Tipi



C Tipi

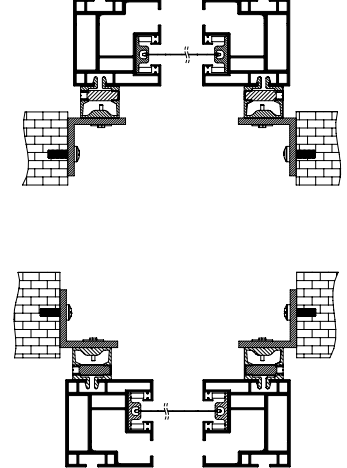

Yatay Montaj Braketleri Listesi

Y (cm)	ÜST TAKIM		ALT TAKIM		
	Kenar	Orta	Kiriş Üst Kenar	Kiriş Üst Orta	Kiriş İçi
					
5	•	•	•	•	—
10	•	•	•	•	—
15	•	•	•	•	—
20	•	•	•	•	—
25	•	•	•	•	—
Standart	—	—	—	—	•



BAKIM

Güneş koruyucu kumaşlar az bakım gerektirir. Doğru kullanım ve düzenli temizlik ile ömürleri uzatılabilir.

Genel Bakım Önerileri:

- Kumaş ıslakken, kurutmadan önce tamamen açın. Bu, küf ve lekelerin oluşmasını önler.
- Kumaşı temizlemeden önce, yumuşak bir fırça ile yüzeydeki kiri temizleyin. Ardından ılık sabunlu suyla temizleyin ve bol suyla durulayın.
- Yüksek basınçlı temizleyiciler veya agresif temizlik ürünleri kullanmayın.
- Hareketli parçaları uygun yağlayıcılarla düzenli olarak yağlayın.
- Mekanik parçaları düzenli olarak kontrol edin ve düzgün çalıştıklarından emin olun.
- Ürünlerinizi daima doğru şekilde kullanın ve zorlamayın.
- Kumaşınızı aşındırıcı, solvent bazlı veya agresif temizleyicilerle temizlemeyin.
- Bakım ve onarımları daima orijinal parçalar kullanarak gerçekleştirin.

Pro Zip Screen® Bakım Kiti Kullanımı:

Pro Zip Screen® Bakım Kiti, kumaş ve alüminyum parçaları temizlemek ve korumak için ideal çözümdür.

- Temizleyici sprey ile tozu, yağı ve kiri kolayca temizleyin.
- Alüminyum yüzeyleri deniz havası, güneş ışığı ve asit yağmurundan koruyucu sprey ile koruyun.
- Ürünlerinizi doğrudan güneş ışığı altında veya aşırı hava koşullarında temizlemeyin.

ÖZEL İKLİM KONTROLÜ




Modern binalar, enerji verimliliğini artırmak için yüksek yalıtım ve hava geçirmez tasarımlarla inşa edilmektedir. Bu özellikler enerji tüketimini azaltırken, geniş cam yüzeyler doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında iç mekan sıcaklıklarının hızla yükselmesine neden olabilir. Isı içeri girdikten sonra, iyi yalıtılmış alanlardan dışarı atmak zorlaşır ve bu da iç mekan konforunu azaltır.

Pro Zip Screen®, güneş ışığını verimli ve doğru zamanda yönetmenin en etkili yollarından biridir. Kış aylarında, ekranlar güneş ışığının içeri girmesini sağlamak için kaldırılabilir ve doğal ısıtmayı destekler. Yaz aylarında ise ekranlar indirilerek aşırı güneş ısını engelleyebilir ve iç mekanın serin kalmasına yardımcı olabilir. Zip ekran sistemleri, dış mekan manzarasını engellemeden parlamayı azaltır ve dış mekan uygulamaları için dayanıklı, rüzgara dayanıklı gölgeleme çözümleri sunar.

SUMMER



WINTER



GARANTİ



Tüm ürünlerimiz, uzun ömürlü performans ve güvenilirlik sağlamak için birinci sınıf malzemeler kullanılarak üretilmektedir.

Garanti Kapsamı:

Pro Zip Screen® sistemleri, normal kullanım ve düzenli bakım koşulları altında **2 yıl** garanti kapsamındadır.

Garanti Koşulları:

- Garanti, ürünün kurulum tarihinden itibaren geçerlidir.
- Ürünler, kullanım ve bakım kılavuzuna uygun olarak kullanılmalıdır.
- Garanti, yalnızca üretim hatalarına uygulanır.
- Yanlış kullanım, yanlış kurulum veya bakım eksikliğinden kaynaklanan sorunlar garanti kapsamı dışındadır.



RENK SEÇENEKLERİ

Geniş renk yelpazesiyle Pro Zip Screen® yaklaşık 100 farklı renk, farklı parlaklık seviyeleri ve dokular sunar. Parlak, mat veya dokulu olsun, tarzınıza en uygun olanı seçebilirsiniz. Kumaş ve alüminyum kaplamalarımızın dayanıklılığını sağlamak için en yüksek kalitede üretim gerçekleştirilmektedir.

Çift Renk Seçeneği:

- Kasa, yan kanallar ve montaj ayakları iki farklı renkte seçilebilir.
- Bu özellik sayesinde, binanızın dış cephesiyle mükemmel uyum sağlayan kombinasyonlar oluşturabilirsiniz.

Standart RAL Renkleri (Mat, Parlak, Dokulu)



RAL 1015
Açık Fildişi



RAL 7016
Antrasit Gri




RAL 7035
Açık Gri



RAL 7038
Akik Grisi




RAL 7045
Gri



RAL 7048
İnci Fare Grisi




RAL 8014
Sepya Kahverengi



RAL 9002
Gri Beyaz




RAL 9005
Koyu Siyah



RAL 9006
Beyaz Alüminyum



RAL 9007
Gri Alüminyum



RAL 9016
Trafik Beyaz

Bunlar temsili renklerdir. Tam renk tablosu için bizimle iletişime geçin.



KUMAS SERİLERİNİN TEKNİK KARŞILAŞTIRMASI

Pro Zip Screen® sistemlerinde kullanılan tüm kumaşlar, dünyanın önde gelen üreticilerinden temin edilmektedir.

Bunlar yüksek performanslı teknik tekstillerdir. Mikro delikli yapıları sayesinde, bu güneş koruyucu kumaşlar güneş ışığını ve ısıyı büyük ölçüde engellerken, dışarıyı görmeyi sağlar.

Farklı açıklık oranı (opaklık) değerleri mevcuttur, böylece projenizin ihtiyaçlarına göre daha şeffaf veya daha az şeffaf kumaşlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Farklı açıklık oranı (opaklık) değerleri mevcuttur, böylece projenizin ihtiyaçlarına göre daha şeffaf veya daha az şeffaf kumaşlar arasından seçim yapabilirsiniz.

KUMAŞ TİPİ	AÇIKLIK FAKTÖRÜ (%)	UV KORUMA
Serge Ferrari Soltis 86	~ %14 (Yüksek Şeffaflık)	~ %86 UV Engelleyici
Serge Ferrari Soltis 88	~ %8 (Orta-Yüksek Şeffaflık)	~ %92 UV Engelleyici
Serge Ferrari Soltis 92	~ %3 (Çok Düşük Şeffaflık)	~ %97'ye kadar UV Engelleyici
Serge Ferrari Soltis 96	~ %4 (Düşük Şeffaflık)	~ %95-97 UV Engelleyici
Serge Ferrari Soltis Veozip	~ %5 (Orta Şeffaflık)	~ %95 + UV Engelleyici
Copaco Serge 600	~ %5 (Orta Şeffaflık)	~ %90 + UV Engelleyici
İnce File / Sineklik Ağı	~ %50 (Çok Yüksek Şeffaflık)	~ %50 + UV Filtreleme

KUMAŞ TİPİ	RÜZGAR DİRENCİ	YANGIN SINIFLANDIRMASI
Serge Ferrari Soltis 86	Orta-Yüksek	M1 / B1
Serge Ferrari Soltis 88	Yüksek (Zip Uyumlu)	M1 / B1
Serge Ferrari Soltis 92	Yüksek (Zip Sistemi - Sınıf 3) / Beaufort	M1 (Fransa) / B1 (Almanya)
Serge Ferrari Soltis 96	Yüksek (Sınıf 3)	M1 / B1 (Alev Geciktirici)
Serge Ferrari Soltis Veozip	Yüksek (Sınıf 3)	M1 / B1
Copaco Serge 600	Yüksek (Sınıf 3)	B1
İnce File / Sineklik Ağı	Düşük - Sadece Hafif Esinti İçin	Alev Geciktirici Değil (Standart)**

TABLO AÇIKLAMALARI: Açıklık oranı, kumaşın geçirgenliğinin yaklaşık bir değeridir. Örneğin, %3 açıklık, kumaş yüzeyinin %97'sinin kapalı dokudan oluştuğu anlamına gelir. Düşük açıklık daha fazla gölge ve mahremiyet sağlarken, yüksek açıklık daha iyi dış görünürlük ve hava sirkülasyonu sunar. UV koruması, zararlı UV ışınlarının ne kadarının filtrelendiğini gösterir. Tüm kumaşlarımız yüksek UV koruması sağlar. Rüzgar direnci büyük ölçüde sistemin yapısı ile ilgilidir. Fermuar teknolojisi ile desteklenen kumaşlar, şiddetli rüzgarlarda bile güvenli kalır. EN 13561'e göre Sınıf 3, genellikle 49 km/s üzerindeki rüzgar yüklerine karşı direnci gösterir. Yangın sınıfı, uluslararası standartlara göre kumaşın alev geciktirme özelliğini gösterir. Teknik güneşlik kumaşlarımızın çoğu, zorlu yangın testlerinden geçmiştir ve kamu binalarında kullanıma uygundur.



ZIP KUMAŞLARINDA DOĞAL YÜZEY ETKİLERİ

Zip perde sistemlerinde kullanılan teknik kumaşlar, yüksek dayanımları ve özel dokuma yapıları sayesinde dış mekan şartlarına uyum sağlayacak şekilde üretilir. Bununla birlikte, her tekstil ürününde olduğu gibi üretim, sarım ve kullanım süreçlerine bağlı olarak bazı yüzey etkilerinin ortaya çıkması doğaldır. Bu etkiler, ürünün performansını, dayanıklılığını veya kullanım ömrünü olumsuz etkilemez.

Aşağıda zip kumaşlarında zaman zaman görülebilen yüzey özellikleri açıklanmaktadır:

Kırışıklık

Kumaşın ruloya sarılması, taşınması veya montaj sırasında katlanması sonucunda yüzeyde hafif kırışıklık izleri oluşabilir. Özellikle açık tonlu kumaşlarda bu kırışık bölgelerde ışığın kırılma biçimine bağlı olarak gölgelenme veya ton farklılıkları görülebilir. Bu durum yalnızca görsel bir etkidir ve kumaşın teknik performansını değiştirmez.



Dalgalanma

Zip kumaşının yan fitillerde gerilmesi ve ruloya sarılması sırasında katman farklılıkları meydana gelebilir. Bu durum özellikle geniş yüzeylerde hafif yüzey hareketleri, dalgalanma veya dokuma yönünde beliren çizgiler şeklinde kendini gösterebilir.

Dalgalanma, zip sistemlerinin çalışma prensibinden ve kumaşın yapısal özelliklerinden kaynaklanan doğal bir oluşumdur. Ürün kalitesi veya kullanım verimliliği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmaz.



Dikiş İzleri

Kumaşın üretim, kaplama veya işleme aşamalarından sonra özellikle teknik ipliklerin sürtünmesi ile yüzeyde açık renkli ince izler oluşabilir. Bu izler dokuma yapısının gerektirdiği doğal bir özelliktir ve zamanla genellikle daha az fark edilir hale gelir.

Tebeşirimsi yüzey etkisi ürünün kalitesini, dayanımını veya dış mekan direncini azaltmaz.



V-Formlu Görünüm

Kumaşın üretim aşamalarında (kaynak veya dikiş bölgelerinde) oluşan gerilmeler nedeniyle sarım esnasında yüzeyde hafif dalgalanmalar meydana gelebilir. Bu durum, özellikle ışık geliş açısına bağlı olarak V şeklinde bir iz olarak fark edilebilir.




Yağmura Karşı Dayanım

Su geçirmez kumaşlarda, yağmur suyunun yüzeyde göllenmeden akması için sistemlerimiz 15° ve üzeri eğimle uygulanmaktadır.

Son Kullanıcı İçin Bilgilendirme

Bu yüzey etkileri, zip kumaşlarının teknik karakteristiklerinden kaynaklanır ve farklı kumaş türlerinde çeşitli yoğunluklarda görülebilir. Kumaşın işlevselliğini veya uzun vadeli performansını olumsuz etkilemediğinden, şikayet nedeni olarak değerlendirilmez.

Satış ve teslimat aşamalarında son kullanıcıya bu bilgiler mutlaka aktarılmalıdır.



ZIP SİSTEMLERİNDE IŞIK GİRİŞİ

1. Kasa Köşe Noktaları

Kılavuz ray ile kasa birleşim bölgelerinde, profil yapısının gerektirdiği toleranslar nedeniyle minimal ışık geçişi oluşabilir.


2. Fermuar Bant Hattı

ZIP bandı, ana kumaştan farklı bir teknik yapıya sahip olduğundan, ışığın kırılma şekli bu bölgede değişebilir. Bu nedenle bant boyunca ton ve ışık yansıması farklılıkları görülebilir. Bu durum kumaş yapısının doğal bir sonucudur.

3. Etek Çıtası ve Alt Bitiş Bölgesi

Etek çıtası zemine veya pervaza tamamen bastırılacak şekilde ayarlanmamalıdır. Doğru çalışma ve kumaş gerginliği için yaklaşık 10–20 mm boşluk bırakılması gereklidir.

Bu teknik gereklilik sebebiyle alt bölgede sınırlı ışık girişi oluşması normaldir.

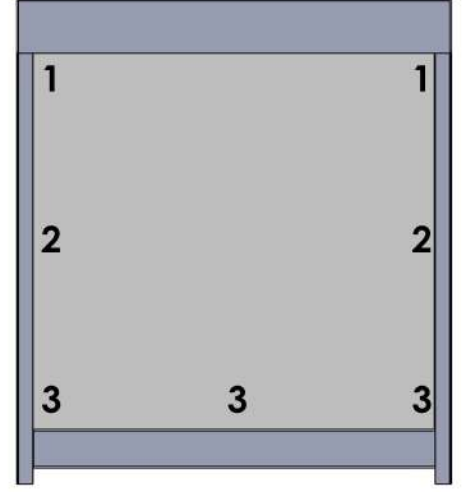

Not: Zip sistemlerinde kullanılan teknik screen ve blackout kumaşlarda, sistem bileşenlerinin yapısal özelliklerine bağlı olarak bazı noktalarda sınırlı düzeyde ışık girişi görülebilir. Bu durum normaldir ve ürün performansını etkilemez.



ELEKTRİK BAĞLANTI TALİMATLARI

Elektrik Bağlantısı ve Motor Entegrasyonu

Sistemin elektrik bağlantısı, motor üreticisi talimatlarına uygun şekilde yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Bağlantıların Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TS HD 60364 standartlarına uygun olması zorunludur.

Elektrik bağlantısı tamamlandıktan sonra motorun üst ve alt limitleri montaj sırasında üretici talimatlarına göre programlanmalıdır.

Anahtar, kumanda, rüzgar–güneş sensörleri ve diğer otomasyon bileşenlerinin bağlantıları elektrikçi tarafından yapılır; programlama ve çalışma testleri ilgili talimatlara göre uygulanmalıdır.

Sistem Kontrolü

Montaj sonunda sistem çalıştırılarak genel işlev kontrolü yapılmalı; kumaşın raylara doğru oturduğu ve motorun düzgün çalıştığı doğrulanmalıdır.

Kullanım ve Devreye Alma

Montaj sonrası kullanıcıya sistemin çalışma prensibi, güvenli kullanım koşulları ve rüzgâr dayanım değerleri hakkında bilgi verilmelidir. Otomatik kontrol ünitelerinin rüzgâr limit ayarları saha koşullarına uygun şekilde programlanmalıdır.





KULLANIM ALANLARI

Konut (Ev ve Villa)

Konutlarda ve villalarda tercih edilen Pro Zip Screen® perdeler, yaz aylarında iç mekanları serin tutar ve klima maliyetlerini azaltır. Teraslarda mahremiyet sağlar ve sinek ve böceklerden koruma sağlar. Estetik yapısı ile her türlü cepheye uyum sağlar.



Ofis ve Ticari Binalar

Geniş cam cepheli plazalarda yansımaları önleyerek konforlu bir çalışma ortamı sağlarlar. Gün ışığını dengelerler ve enerji verimlilikleri ile yeşil bina sertifikalarına katkıda bulunurlar. Modern cephe görünüşleri ile binaların teknolojik imajını güçlendirirler.



Otel ve Konaklama

Odaların sıcaklık kontrolünü sağlar ve dış manzaradan ödün vermeden mahremiyet sunar. Açık alanlarda gölgeleme ile konfor artırılır. Estetik görünüşleri, tesisin lüks algısını destekler.



Pergola ve Veranda

Teraslarda ve açık alanlarda dört mevsim kullanım imkanı sunarlar. Dikey ve yatay sistemler rüzgar, yağmur ve güneşe karşı etkili çözümler sağlar. Kış bahçeleri gibi dönüştürülebilir alanlar yaratırlar.



Okul ve Eğitim Binaları

Sınıflarındaki yansımaları azaltır ve ışığı dengeler, böylece eğitim ortamındaki verimliliği artırır. Kütüphaneler ve laboratuvarlar gibi hassas alanlarda sıcaklık kontrolü sağlar ve enerji tasarrufu yoluyla kamu bütçesine katkı sağlar.




Alışveriş Merkezi ve Mağaza Cepheleri

Vitrinlerdeki ısıyı kontrol eder ve ürünleri güneş ışığından korur. Müşteri konforunu artırır ve özellikle restoran ve kafelerde etkili gölgeleme sağlar.



Hastaneler ve Sağlık Merkezleri

Doğal ışığı korurken sıcaklığı dengelerler. Hastalar için konforlu, cihazlar için ise istikrarlı bir ortam yaratırlar. Antistatik ve hijyenik kumaşları sayesinde sağlık hizmetleri alanları için uygundur.

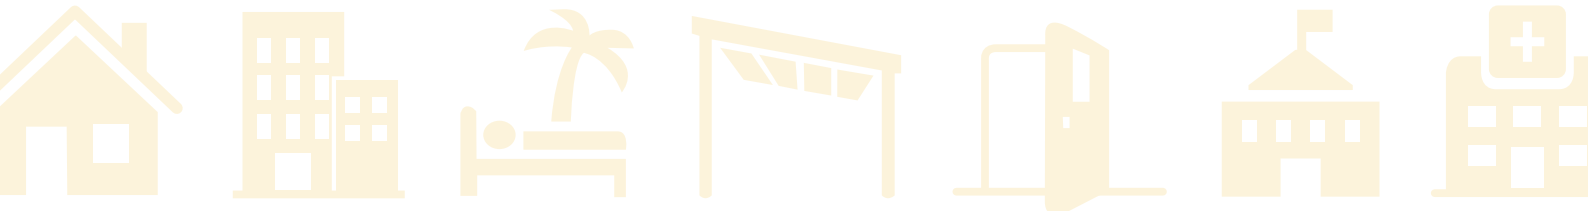



ÜRÜN STANDARTLARI VE KULLANIM KOŞULLARI

Alüminyum Yüzey Kaplama

Zip perde sistemlerinde kullanılan alüminyum profiller, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak toz boya ile kaplanmıştır. Bu işlem, renk, parlaklık ve dokuda homojenlik sağlayarak estetik bir görünüm kazandırır. Yüzey kalitesi, ek ekipmana gerek kalmaksızın yaklaşık 3 metre mesafeden dağınık gün ışığında görsel olarak kontrol edilebilir.



Güneş Işığı Altında kullanım

Zip perde sistemlerinde kullanılan alüminyum profiller ve teknik kumaşlar oldukça dayanıklıdır. Ancak, uzun süre güneş ışığına maruz kalmak kumaş renginin hafifçe solmasına neden olabilirken, nem ve sıcaklık değişiklikleri yüzey görünümünü etkileyebilir. Kıyı bölgelerinde, tuzlu hava ve yüksek nem, hem kumaş hem de alüminyum bileşenlerde renk değişikliklerine veya korozyona neden olabilir; bu nedenle düzenli bakım yapılması önerilir.



Don ve Kar Koşullarında Kullanım

Sistemler donma veya yoğun kar yükü altında çalıştırılmamalıdır. Kanallarda biriken kar veya buz, kumaşın hareketini engelleyebilir ve mekanizmaya zarar verebilir. Bu gibi durumlarda sistem kapalı kalmalı ve kar ve buz temizlendikten sonra çalıştırılmalıdır.




Yağmurda Kullanım

Zip kumaşları kısa süreli yağışlara dayanabilir. Ancak, yüzeyde su birikmesini önlemek için sistem en az 15° eğimle kurulmalıdır. Şiddetli yağmur veya fırtına sırasında sistem kapalı kalmalıdır. Kumaş ıslanırsa, uygun şekilde kurutulmalı ve uzun süre nemli bırakılmamalıdır.



Rüzgarda Kullanım

Zip perde sistemleri belirli rüzgar direnci sınıflarında test edilir. Fermuarlı yan kanallar sayesinde yüksek rüzgar direnci sağlarlar. Ancak, sistem test edilen değerleri aşan rüzgar koşullarında açık kalmamalıdır. Ani rüzgar yükleri hem kumaşa hem de mekanizmaya zarar verebilir.

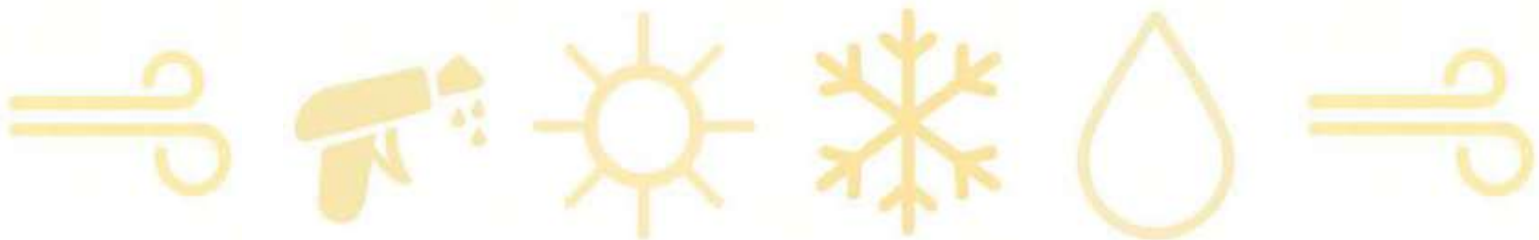



KONTROL SEÇENEKLERİ

Güneş koruma sistemlerinin kontrolünde kullanım kolaylığı ve konfor ön plandadır. Mekanın özelliklerine, kullanım alışkanlıklarına ve dekoratif tercihlere göre farklı kontrol seçenekleri sunulmaktadır:

Kablolu Kontrol Ünitesi

Güneş koruma sistemlerinizi sabit ve basit bir tuş takımı ile kontrol edin. Anahtarlar isteğe bağlı olarak yüzeye monte edilebilir veya gömme olarak monte edilebilir.



Kablosuz Duvar Ünitesi

Pille çalışan kablosuz kumanda, kablo bağlantısı gerektirmeden duvarınıza kolayca yerleştirilebilir. Arkasındaki yapışkan bant sayesinde istediğiniz yere monte edebilirsiniz.



Kablosuz Uzaktan Kumanda

Taşınabilir ve şık tasarımlı uzaktan kumanda ile perdelerinizi ve panjurlarınızı oturduğunuz yerden kontrol edin. Tek bir uzaktan kumanda ile birden fazla sistemi ayrı ayrı veya aynı anda kontrol edebilirsiniz.



Dokunmatik Grup Kontrolü

Dokunmatik ekran ile birden fazla sistemi kolayca kontrol edin:

- Sistemleri tekli veya grup olarak seçin.
- İhtiyaçlarınıza göre senaryolar oluşturun.
- Kontrol panelini evinizin düzenine göre özelleştirerek kullanıcı dostu hale getirin.



Akıllı Kontrol

Akıllı telefon uygulamasıyla zip sistemlerinizi uzaktan ve kolayca kontrol edin.





ÖZEL TASARIM BASKI

Dijital Baskı ile Özelleştirilebilir Kumaş Tasarımı

Pro Zip Screen® olarak, geniş ürün yelpazemizle değil, aynı zamanda projeye özel tasarım çözümleri sunma becerimizle de öne çıkıyoruz.

Gelişmiş dijital baskı teknolojisi sayesinde, şirket logonuzu, grafik desenlerinizi veya fotoğraflarınızı doğrudan zip perde kumaşlarımıza uygulayabiliriz.

Bu özellik size şunları yapma olanağı sağlar:

- Marka kimliğini güçlendirin.
- Kişiselleştirilmiş bir atmosfer yaratın.
- Oteller, kafeler, showroamlar ve konut projelerinde görünürlüğü ve benzersizliği artırın. Özel gölgeleme çözümleriyle işlevsellik ve stili bir araya getirin.





GÜNPAY AKADEMİ

Ürünlerimizi en doğru ve verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olmak için özelleştirilmiş eğitim çözümleri sunuyoruz:

- Ürün bilgilerinizi güncelleyin.
- Becerilerinizi ve montaj uygulamalarınızı geliştirin.
- Yeni teknolojiler hakkında bilgi edinin.

Günpay Akademisi – Yerinde Eğitim

- Günpay Akademi, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış yerinde teknik eğitim sunar.
- Teoriyi pratiğe dökerek, ekibinizin ürünlere daha aşina olmasını ve çalışma sırasında daha az sorunla karşılaşmasını sağlıyoruz.
- “Ben profesyonel bir kullanıcıyım ve yerinde yüksek kaliteli eğitim almak istiyorum” diyorsanız, bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.



PRO ZIP SCREEN®

Bizimle iletişime geçerek, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilir ve projeleriniz için uzman ekibimizden danışmanlık talep edebilirsiniz.

Adres: Ferhatpaşa Mah. Atatürk Bulvarı,
G-48 Sk. No:9, Ataşehir / İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (216) 471 78 68
Faks: +90 (216) 471 78 65
Cep telefonu: +90 (532) 483 09 20
E-posta: info@gunpay.com.tr
Web: www.prozipscreen.com

Pro Zip Screen web sitesine hızlı erişim için QR kodunu telefonunuzla tarayabilirsiniz.



Günpay
SHADING SYSTEMS

Bu katalogta yer alan tüm metinler, Günpay Perde Sistemleri'nin ürün ve hizmetlerini yansıtmak üzere orijinal olarak oluşturulmuştur. İçerik herhangi bir kaynaktan kopyalanmamıştır; şirketin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiş ve sektöre özgü terminolojiye uygun olarak yapılandırılmıştır.

Tüm açıklamalar, teknik doğruluğu ön planda tutarak kullanıcı dostu bir yaklaşımla hazırlanmıştır. İçeriğin bütünlüğü ve ifade dili Günpay markasının münhasır mülkiyetindedir ve izinsiz olarak başka projelerde alıntılanamaz veya kullanılamaz.

© 2025 Günpay Perde Sistemleri – Tüm hakları saklıdır.

